
VUE EN PLAN — AMÉNAGEMENT

Échelle 1:24 (1/2 po = 1 pi) · avant (timon) à gauche

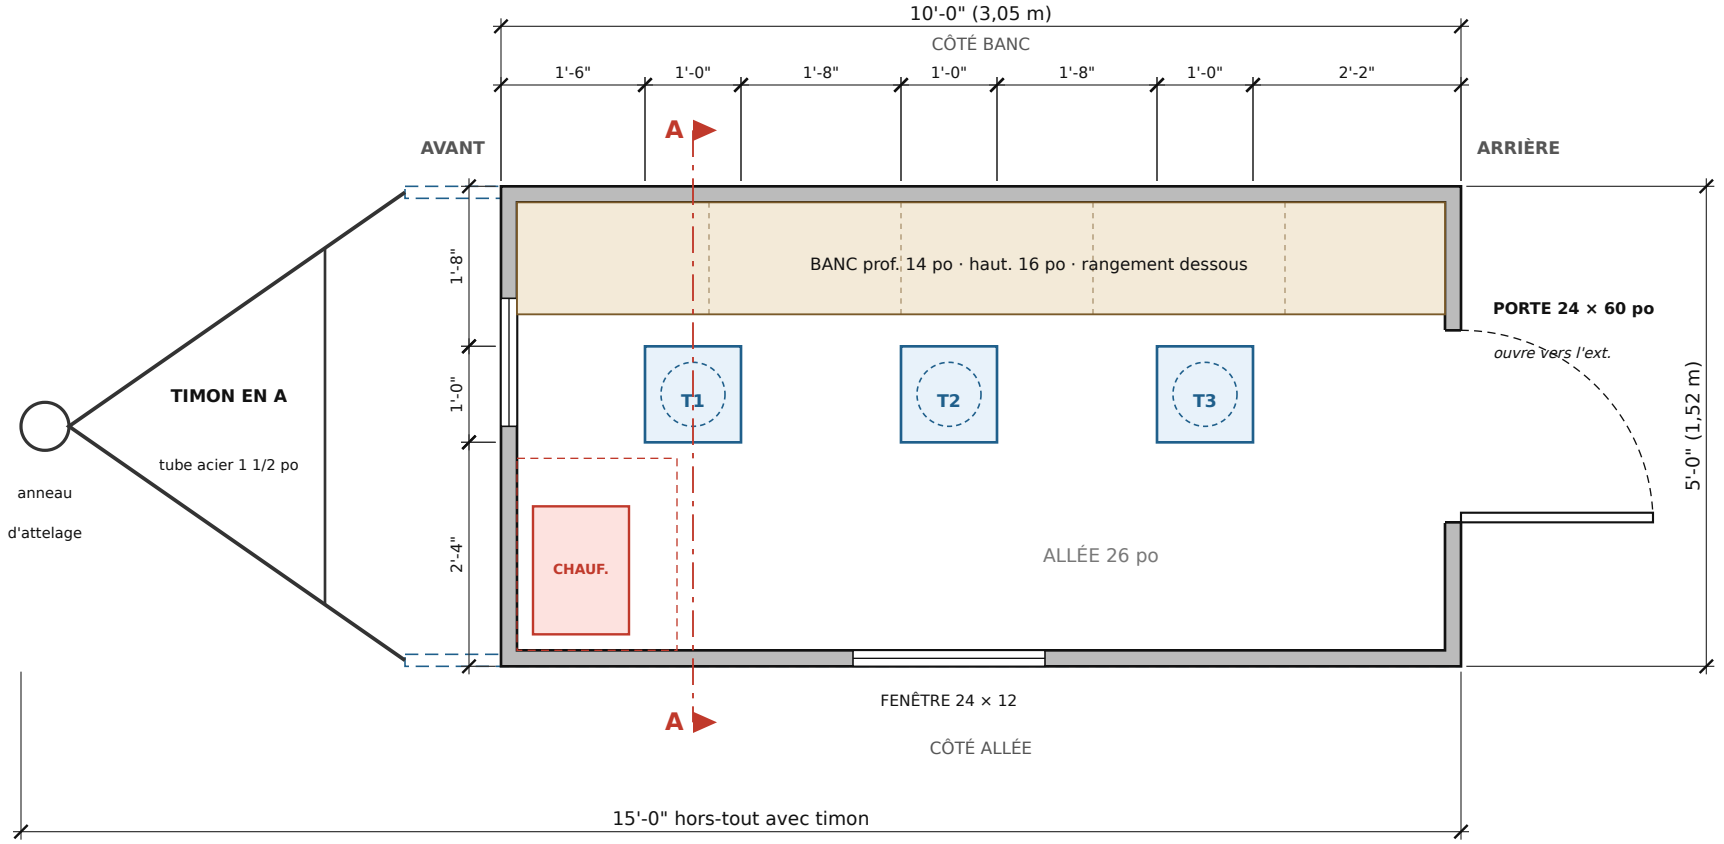


NOTES

1. Cabane 5'-0" × 10'-0" (1,52 × 3,05 m). Longueur avec timon 15'-0". Étroite et basse : elle suit la trace de la motoneige et passe dans les sentiers.
2. Ossature légère : murs 2×2 @ 24 po c/c, revêtement CP 1/4, toit en pointe (2 versants) pente 8:12 en tôle.
3. 3 trappes de 12 × 12 po devant le banc, entre les traverses du plancher : on pêche assis, le trou entre les pieds.
4. Banc de 14 po sur toute la longueur, couvercles à charnières : cannes, tarière courte et sac dessous.
5. Allée de 26 po. Porte 24 × 60 po au pignon arrière, ouvre vers l'extérieur.
6. Chauffage propane portatif homologué pour l'intérieur, dans le coin avant, sur plaque incombustible.
7. Ventilation : grille basse dans la porte, grille haute au pignon avant. Détecteur de CO et extincteur obligatoires.
8. Afficher nom, adresse et téléphone ; vérifier le règlement municipal (dates de pose et de retrait).

PROJET	FEUILLE	DATE	STATUT	NO
Cabane à pêche légère 5 × 10 pi — motoneige	**Vue en plan — aménagement**	**2026-11-08**	**Préliminaire**	**1 / 6**

ÉLÉVATION LATÉRALE (côté allée)

Échelle 1:24 (1/2 po = 1 pi)

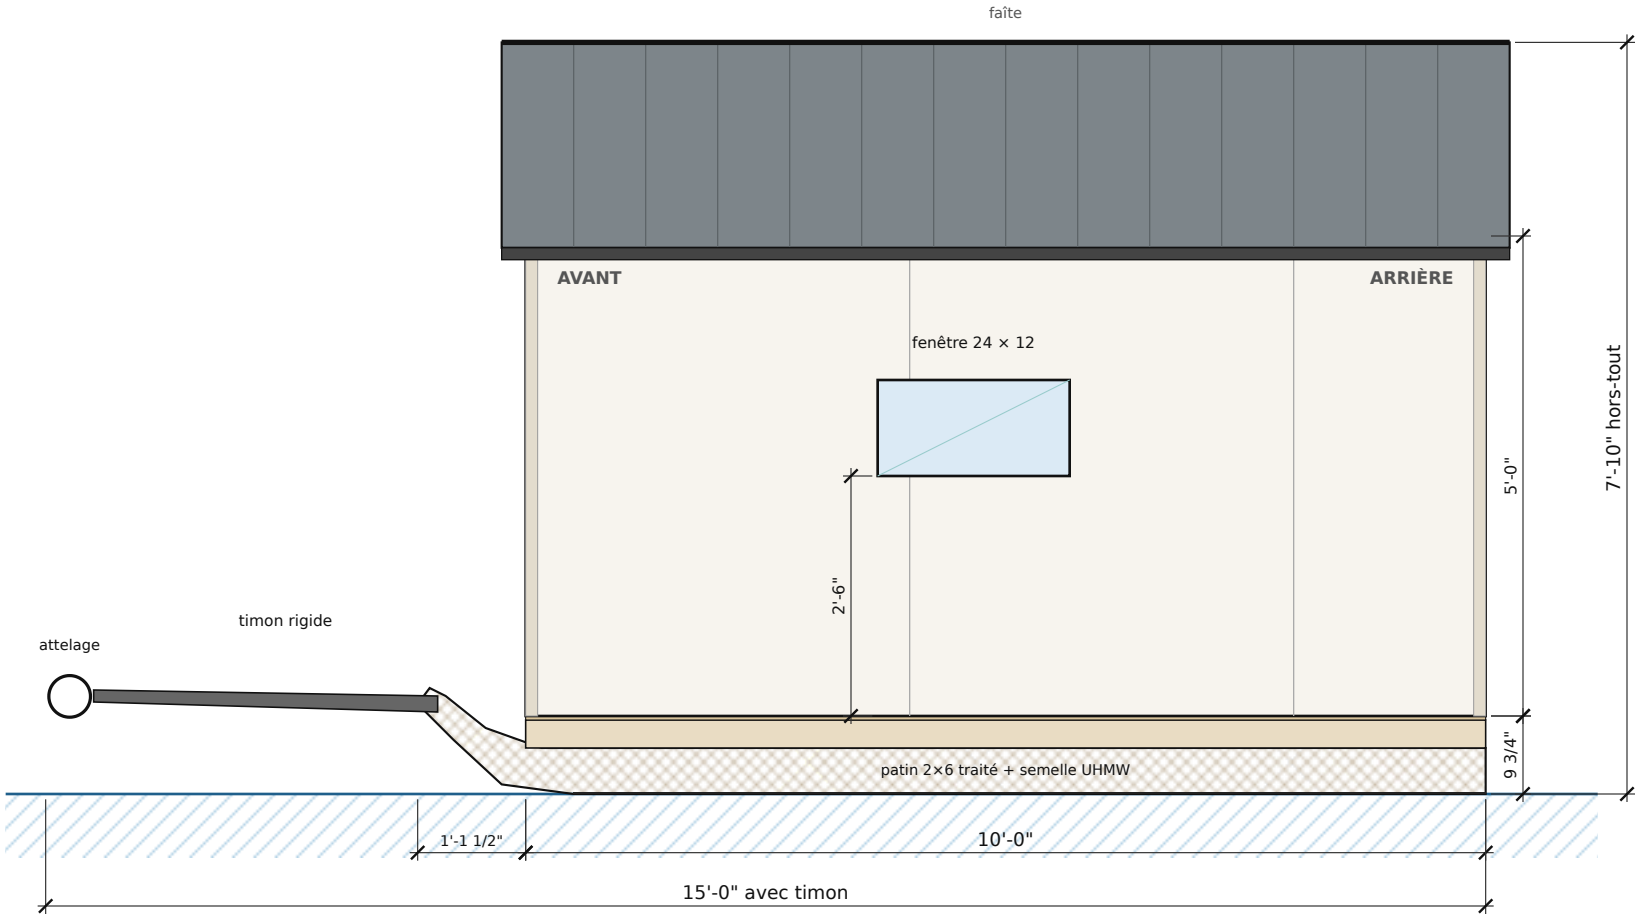


PATINS ET REMORQUAGE

1. Patins 2×6 traité sur chant, sous les rives (voie 4'-10 1/2"). Nez relevé de 12 po découpé à la scie sauteuse ; semelle UHMW 1/4 po vissée dessous : glisse mieux et ne colle pas sur la glace.
2. Timon en A rigide, tube acier carré 1 1/2 po boulonné aux patins : la cabane ne peut pas rattraper la motoneige au freinage. Anneau pour la goupille d'attelage + chaîne de sécurité.

PROJET	FEUILLE	DATE	STATUT	NO
Cabane à pêche légère 5 × 10 pi — motoneige	**Élévation latérale**	**2026-11-08**	**Préliminaire**	**2 / 6**


PIGNON AVANT (timon)

Échelle 1:24 (1/2 po = 1 pi)

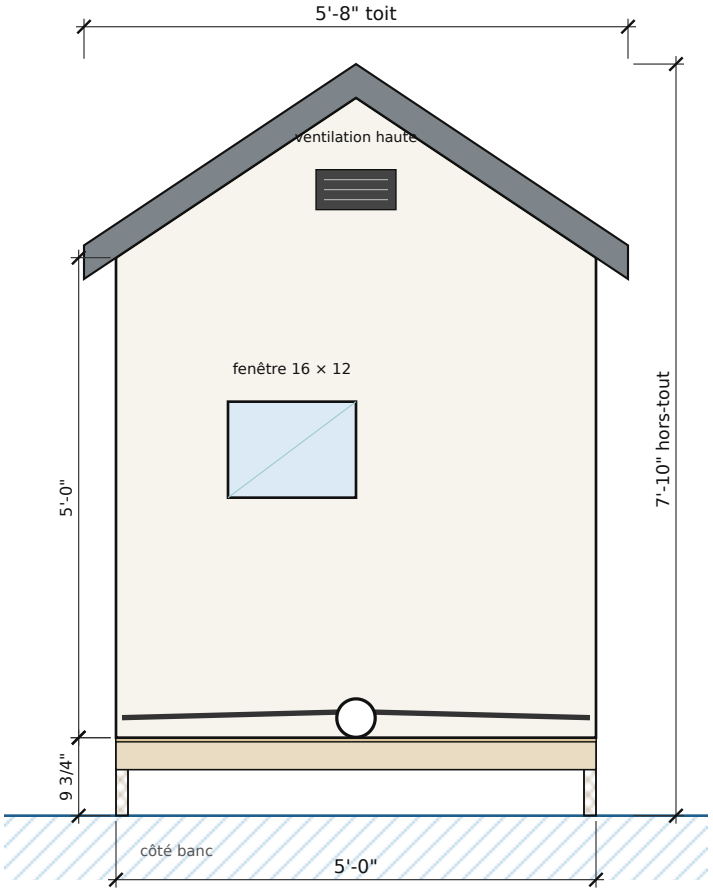

PIGNON ARRIÈRE (porte)

Échelle 1:24 (1/2 po = 1 pi)

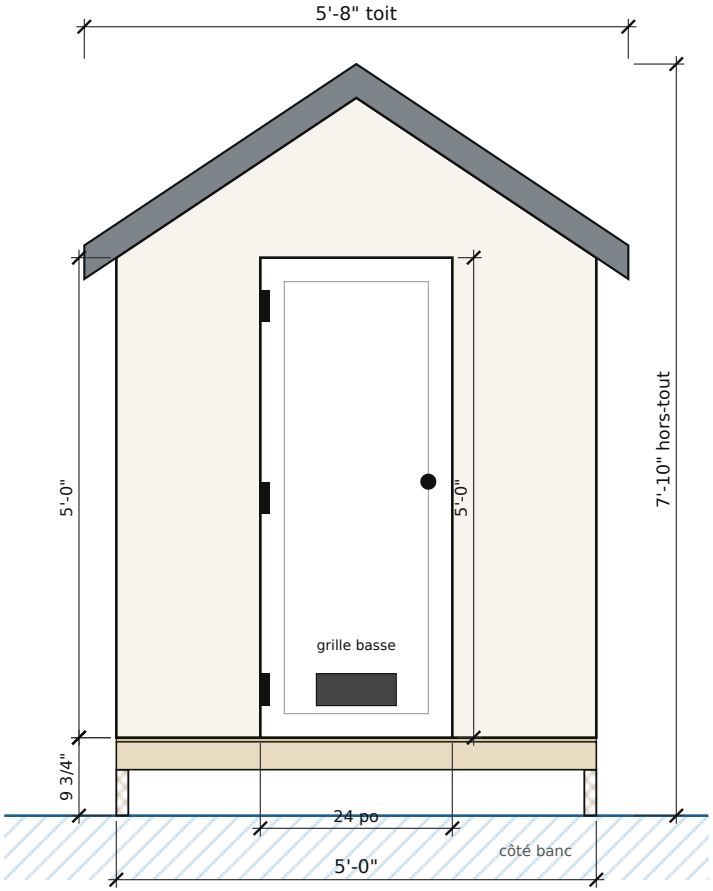


TOIT EN POINTE

1. Pente 8:12, faîtière structurale 2×8 portée par les deux pignons : pas d'entraits, le centre reste dégagé (6'-3 3/4" sous la faîtière, 6'-8" sous les chevrons).
2. La neige glisse toute seule ; la tôle foncée chauffe au soleil. Débord de 4 po aux égouts et de 3 po aux pignons.

PROJET	FEUILLE	DATE	STATUT	NO
Cabane à pêche légère 5 × 10 pi — motoneige	**Pignons avant et arrière**	**2026-11-08**	**Préliminaire**	**3 / 6**

COUPE A-A (vers l'arrière)

Échelle 1:16 (3/4 po = 1 pi)

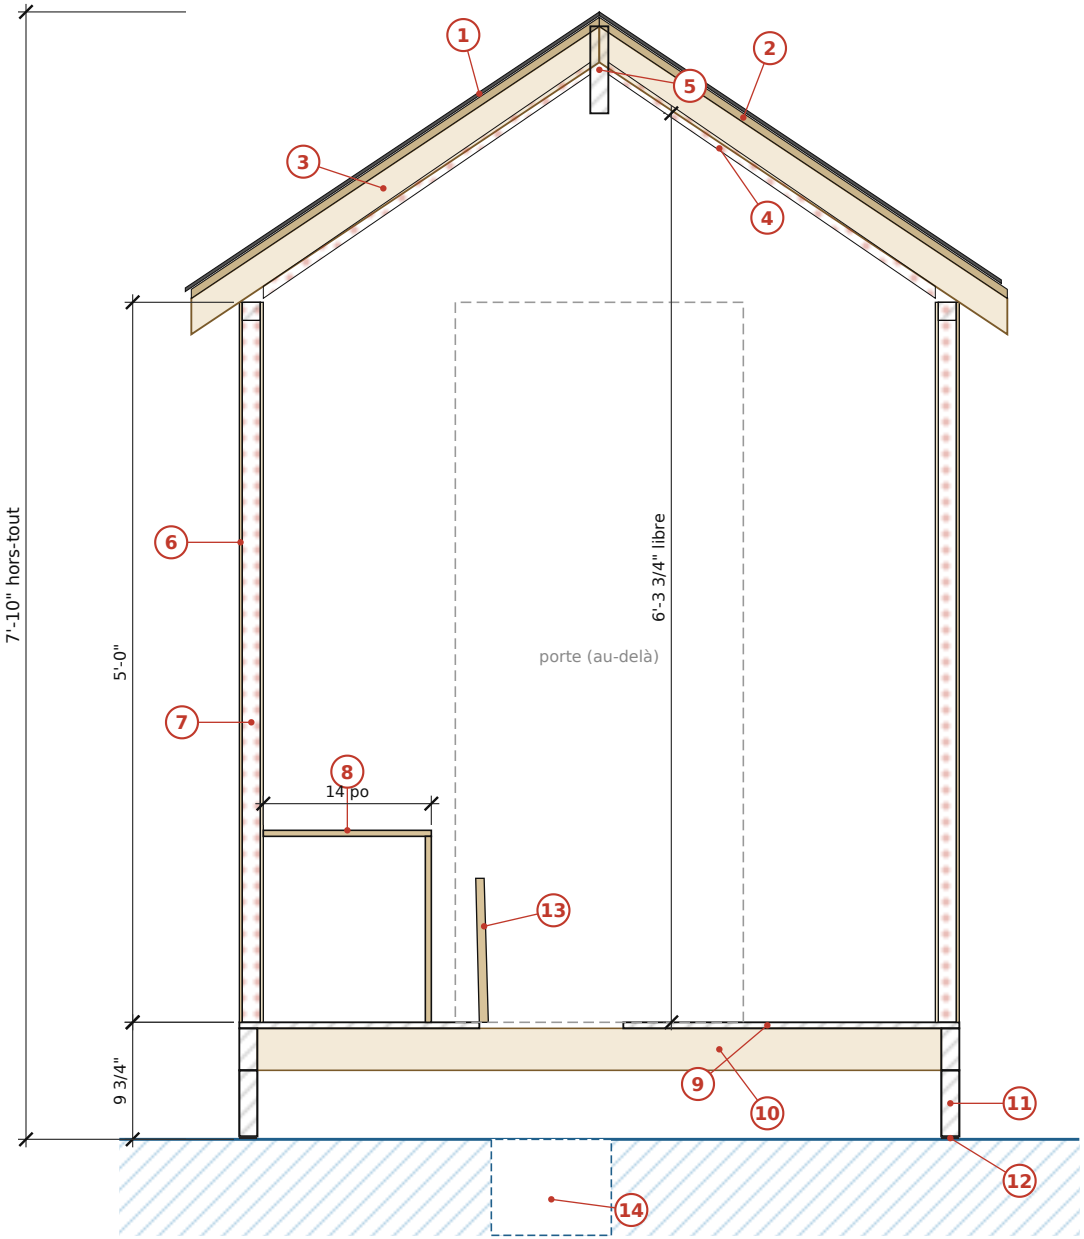

LÉGENDE

1. Tôle prépeinte cal. 29 (ou aluminium, plus légère)
2. Fourrures 1×3 @ 16 po
3. Chevrons 2×3 @ 24 po c/c, débord 4 po
4. Isolant XPS 1 po entre chevrons
5. Faîtière structurale 2×8, portée par les pignons
6. Revêtement CP 1/4 extérieur, peint
7. Montants 2×2 @ 24 po + XPS 1 po + panneau 1/4
8. Banc : dessus CP 1/2, devant CP 1/2
9. Plancher CP 1/2 traité, collé-vissé
10. Traverses 2×4 @ 16 po c/c (cadre sur chant)
11. Patin 2×6 traité sur chant (coupé)
12. Semelle de glisse UHMW 1/4 po
13. Trappe 12 × 12 ouverte
14. Trou dans la glace, tarière 8 à 10 po


HAUTEURS

1. Plancher à 9 3/4" de la glace : assez pour la neige, assez bas pour la stabilité.
2. Assis sur le banc, la tête passe sous le versant (5'-1 1/4" au mur). Debout au centre : 6'-3 3/4".

PROJET	FEUILLE	DATE	STATUT	NO
Cabane à pêche légère 5 × 10 pi — motoneige	**Coupe A-A**	**2026-11-08**	**Préliminaire**	**4 / 6**

CADRE DE PLANCHER, PATINS ET TIMON (vue de dessus)

Échelle 1:24 — contreplaqué retiré

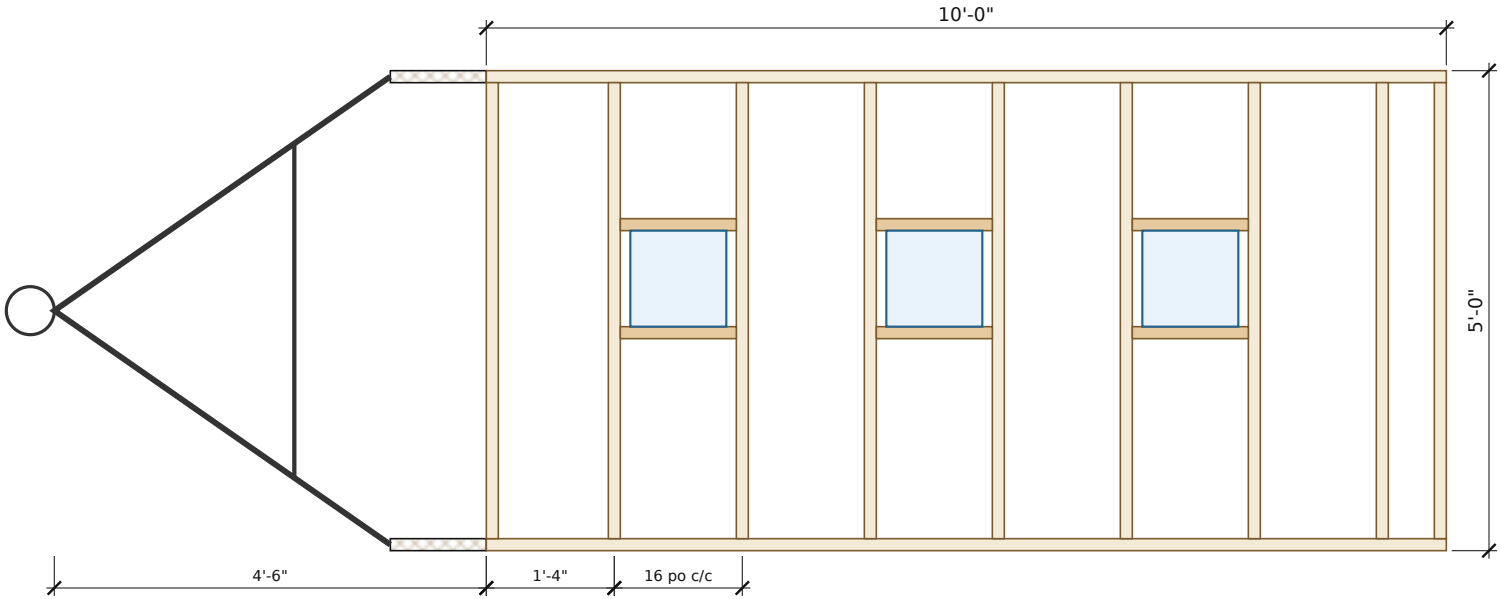


CADRE

1. 2×4 traité sur chant, rives de 10 pi, traverses @ 16 po.
2. Chevêtres 2×4 autour des 3 trappes.
3. Patins vissés sous les rives : tire-fonds 3/8 × 5 @ 16 po.
4. Timon boulonné dans le nez des patins (2 boulons 3/8 par côté) + traverse de raidissement.


MUR LATÉRAL (côté allée, vu de l'extérieur)

Échelle 1:32 — 2×2 @ 24 po c/c

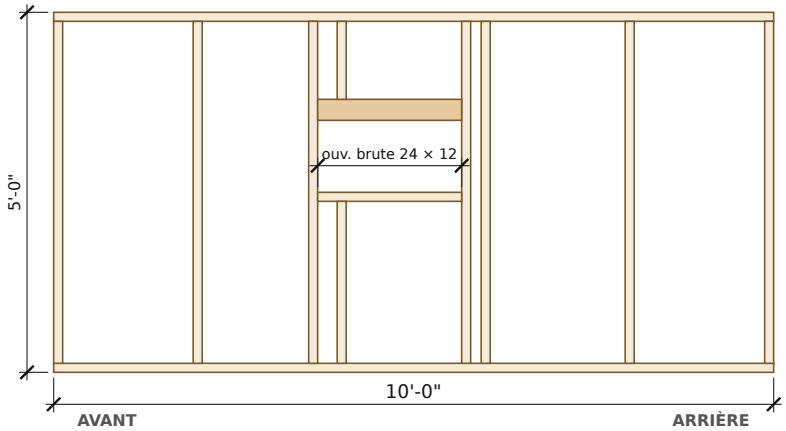

PIGNON ARRIÈRE (vu de l'intérieur)

Échelle 1:32 — porte et poteau de faîte

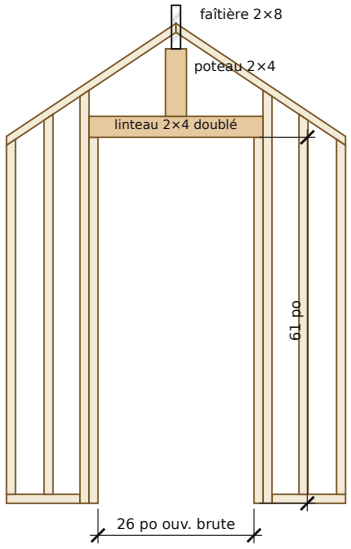

PROJET	FEUILLE	DATE	STATUT	NO
Cabane à pêche légère 5 × 10 pi — motoneige	**Ossature**	**2026-11-08**	**Préliminaire**	**5 / 6**


LISTE DE MATÉRIAUX (estimation)

Ajouter 10 % de perte. Bois traité pour tout ce qui touche la neige.

BASE, PATINS, TIMON	
Patins	2 × 2×6 × 12 pi traité
Semelles de glisse	2 × UHMW 1/4 × 1 1/2 po × 11 pi
Cadre de plancher + chevêtres	8 × 2×4 × 10 pi traité
Plancher	2 × CP 1/2 po 4×8 traité
Timon en A	12 pi tube acier 1 1/2 po + anneau + chaîne
MURS ET PIGNONS	
Montants, lisses, sablières	≈ 24 × 2×2 × 8 pi
Poteau de faîte, linteau, rives	3 × 2×4 × 8 pi
Revêtement extérieur	6 × CP 1/4 po 4×8
Panneau intérieur (option)	5 × CP 1/4 po ou panneau 1/8
TOIT	
Faîtière structurale	1 × 2×8 × 12 pi
Chevrons @ 24 po	6 × 2×3 × 8 pi
Fourrures	6 × 1×3 × 12 pi
Tôle	8 × 3 pi × 3'-6" + faîtière + rives
ISOLATION, INTÉRIEUR	
Isolant XPS 1 po	≈ 14 panneaux 2×8 pi
Banc + 3 couvercles de trappes	1 × CP 1/2 4×8 + 3 × 2×2 × 8
Plaque incombustible	panneau ciment 1/2 po 2×3 pi
OUVERTURES	
Porte 24 × 60 maison	3 pentures, loquet, moraillon
Fenêtres polycarbonate 1/4	24 × 12 et 16 × 12
Grilles de ventilation	2 × 4 × 10 po réglables
QUINCAILLERIE, SÉCURITÉ	
Vis ext. 2 1/2 et 1 1/4 po	≈ 5 lb + 2 lb
Tire-fonds 3/8 × 5 + boulons timon	16 + 4
Vis à tôle à rondelle	≈ 150
Détecteur CO, extincteur ABC	1 + 1

POIDS ESTIMÉ

Calcul approximatif, à confirmer à la pesée.

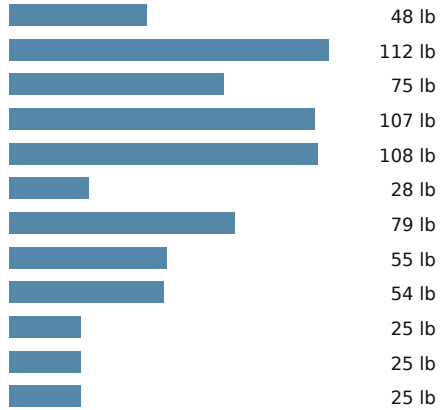

TOTAL TEL QUE DESSINÉ **≈ 741 lb (335 kg)**

POUR ALLÉGER (≈ 600 lb / 270 kg)

1. Tôle d'aluminium au toit au lieu de l'acier : environ 30 lb de moins.
2. Cadre de plancher en 2×3 non traité, peint : environ 35 lb de moins.
3. Pas de panneau intérieur ; bancs en CP 3/8 : environ 25 lb de moins.
4. Revêtement en panneau d'aluminium ou CP 3/16 : environ 30 lb de moins.

VERSION 5 × 12 PI

1. Même coupe, 2 pi de plus : 4 trappes au lieu de 3, environ 130 lb de plus. Toujours sous 8'-0" de haut.

PROJET	FEUILLE	DATE	STATUT	NO
Cabane à pêche légère 5 × 10 pi — motoneige	**Matériaux et poids**	**2026-11-08**	**Préliminaire**	**6 / 6**