

**Entrée du camping Havana Resort
avec bâtisses d'opération (secteur 2)
lot 6 040 495, sup. 969 255.2 m²**

631, 7^e rang, Maricourt

MÉTHODE DU COÛT – Secteur 2 – lot 6 040 495

Cette méthode d'évaluation consiste à estimer la valeur du terrain et d'y additionner le coût de remplacement neuf des améliorations et des bâtisses moins la dépréciation accumulée.

Dans le présent rapport, la valeur du terrain a été établie par comparaison avec des terrains comparables récemment vendus.

Le coût de remplacement est le coût de substitution requis pour construire au prix courant un bâtiment d'une utilité équivalente à celui évalué, utilisant des matériaux semblables et modernes selon les normes, concepts et modes d'aménagements courants.

Le coût de reproduction représente le coût de remplacement d'un bâtiment par un autre identique. Il renferme les frais encourus pour la construction d'une nouvelle propriété qui est l'exacte réplique de l'autre, en se fondant sur les prix courants et en utilisant la même sorte de matériaux ou des matériaux à peu près semblables.

Ce coût neuf peut être déprécié sous trois (3) aspects, c'est-à-dire : des points de vue physique, fonctionnel et économique, la somme de ces dépréciations forme la dépréciation cumulée que l'on soustrait du coût de remplacement neuf afin de connaître la valeur dépréciée des bâtisses et des améliorations.

Dans le présent rapport, les coûts de remplacement furent établis à partir du volume Publications résidentielles CCR du Québec Inc. et du Marshall & Swift.

ÉVALUATION SELON CETTE TECHNIQUE

Terrain sup. 969 255.2 m² ou 96,926 ha		2 392 700 \$
Améliorations au sol		3 028 400 \$
Bâtisse(s) voir liste	3 917 100 \$	
Roulotte voyage	180 000 \$	
5 chalets rue Santiago de Cuba	672 500 \$	
Chapiteau	<u>900 000 \$</u>	
		<u>5 669 600 \$</u>
TOTAL		<u>11 090 700 \$</u>

Lot 2 (6040495)	Motel	1
	Pizzeria	1
	Bloc Sanitaire	2
	Cantina	1
	Cabanas	14
	Chalets	5
	Terrains	313
	Lac Artificiel	1
	Théâtre	1
	Piscine	1
	Boutique	1
	Salle Communautaire	1


rue de la Havane
rue Santiago de Cuba

HAVANA RESORT





Banque cadastrale officielle en date du : 28 juin 2023

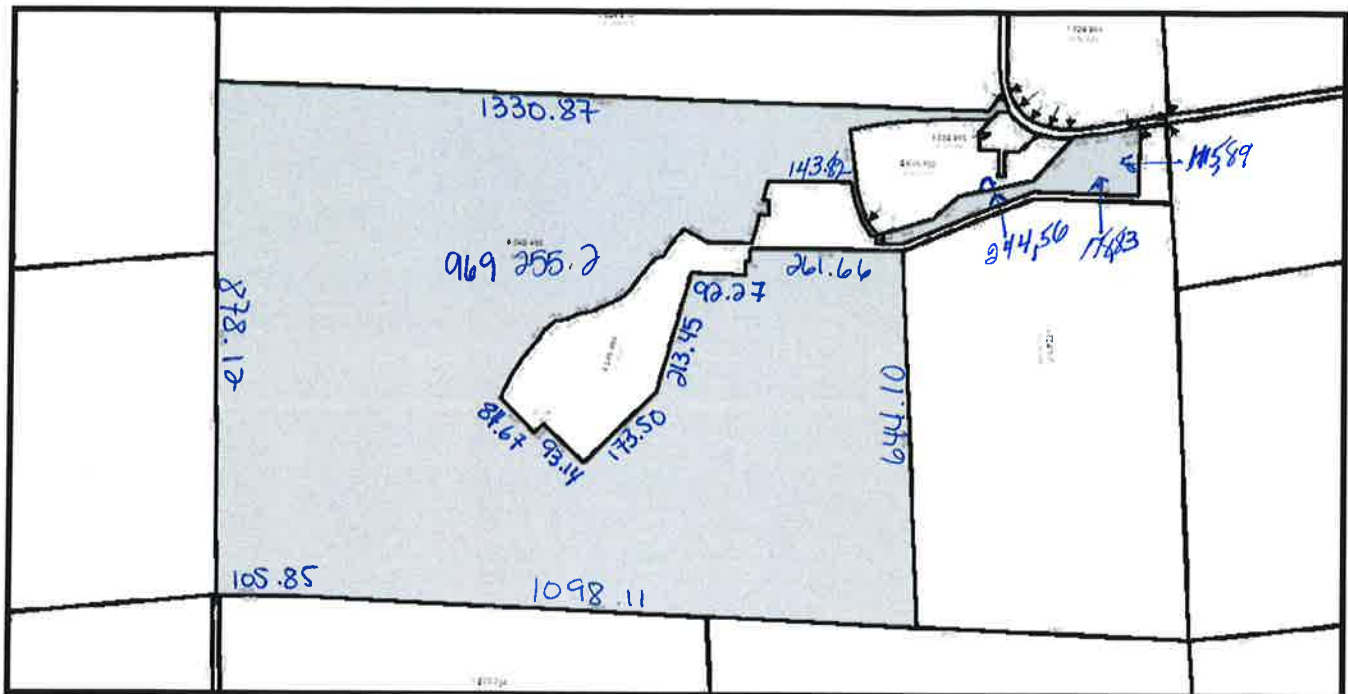

Identification

Numéro de lot	6 040 495 Cadastre du Québec
Circonscription foncière	Shefford (39)
Statut	Actif 2017-02-28
Dépôt au cadastre	2017-02-28
Entrée en vigueur au BPD	2017-03-02
(Bureau de la publicité des droits)	

Concordances

Lot(s) antécédent(s)	
Numéro(s) de lot	5 626 901 (partie) Cadastre du Québec

Lot(s) successeur(s)

Localisation

Municipalité(s)	Maricourt, Municipalité (42065)		
Feuille cartographique	31H09-050-0203	Zone de repérage	D-1
Feuille cartographique	31H09-050-0102	Zone de repérage	A-8
Feuille cartographique	31H09-050-0103	Zone de repérage	A-1
Feuille cartographique	31H09-050-0202	Zone de repérage	D-8
Échelle de représentation	1:5 000	Échelle de création	1:5 000

Attributs relatifs au titre « lors de la création du lot »

Propriétaire(s)	9267-1551 QUÉBEC INC.
Mode d'acquisition	Contrat
Numéro d'inscription du titre	21120423 Shefford (39)



6040 495
Lot 2

5626980
Lot #1

coolbox

Lot 3
6040 494



- 01 Accueil
- 02 Parc avec jeux pour enfants
- 03 Salle communautaire
- 04 Jeux Gonflables et Soucoupe Volante
- 05 Dépanneur et Cantine
- 06 Jeux d'eau
- 07 Piscine
- 08 Café cubano et Aguabar
- 09 Cabane à sucre
- 10 Scène extérieure
- 11 Amphithéâtre
- 12 Toilettes, douches, buanderie
- 13 Toilettes
- 14 Point d'animation
- 15 Cabanas
- 16 Condo, Hotel Havana Resort
- 17 Cantine mobile

- SECTION CHAETS QUATRE-SAISON
- 3 SERVICES - 50 AMP
- 3 SERVICES - 30 AMP
- 3 SERVICES - 15 AMP
- 2 SERVICES - 15 AMP
- SANS SERVICES

10 Boutique



Côté est et façade



Côté ouest et sud



Côté sud et est



Aire de circulation de façade vers rue de la Havane

Garage et motel (en retrait du côté nord rue de la Havane)



Entrée et façade motel et kiosque



Façade au garage côté est avec stationnement




Côté sud garage



Arrière et côté ouest



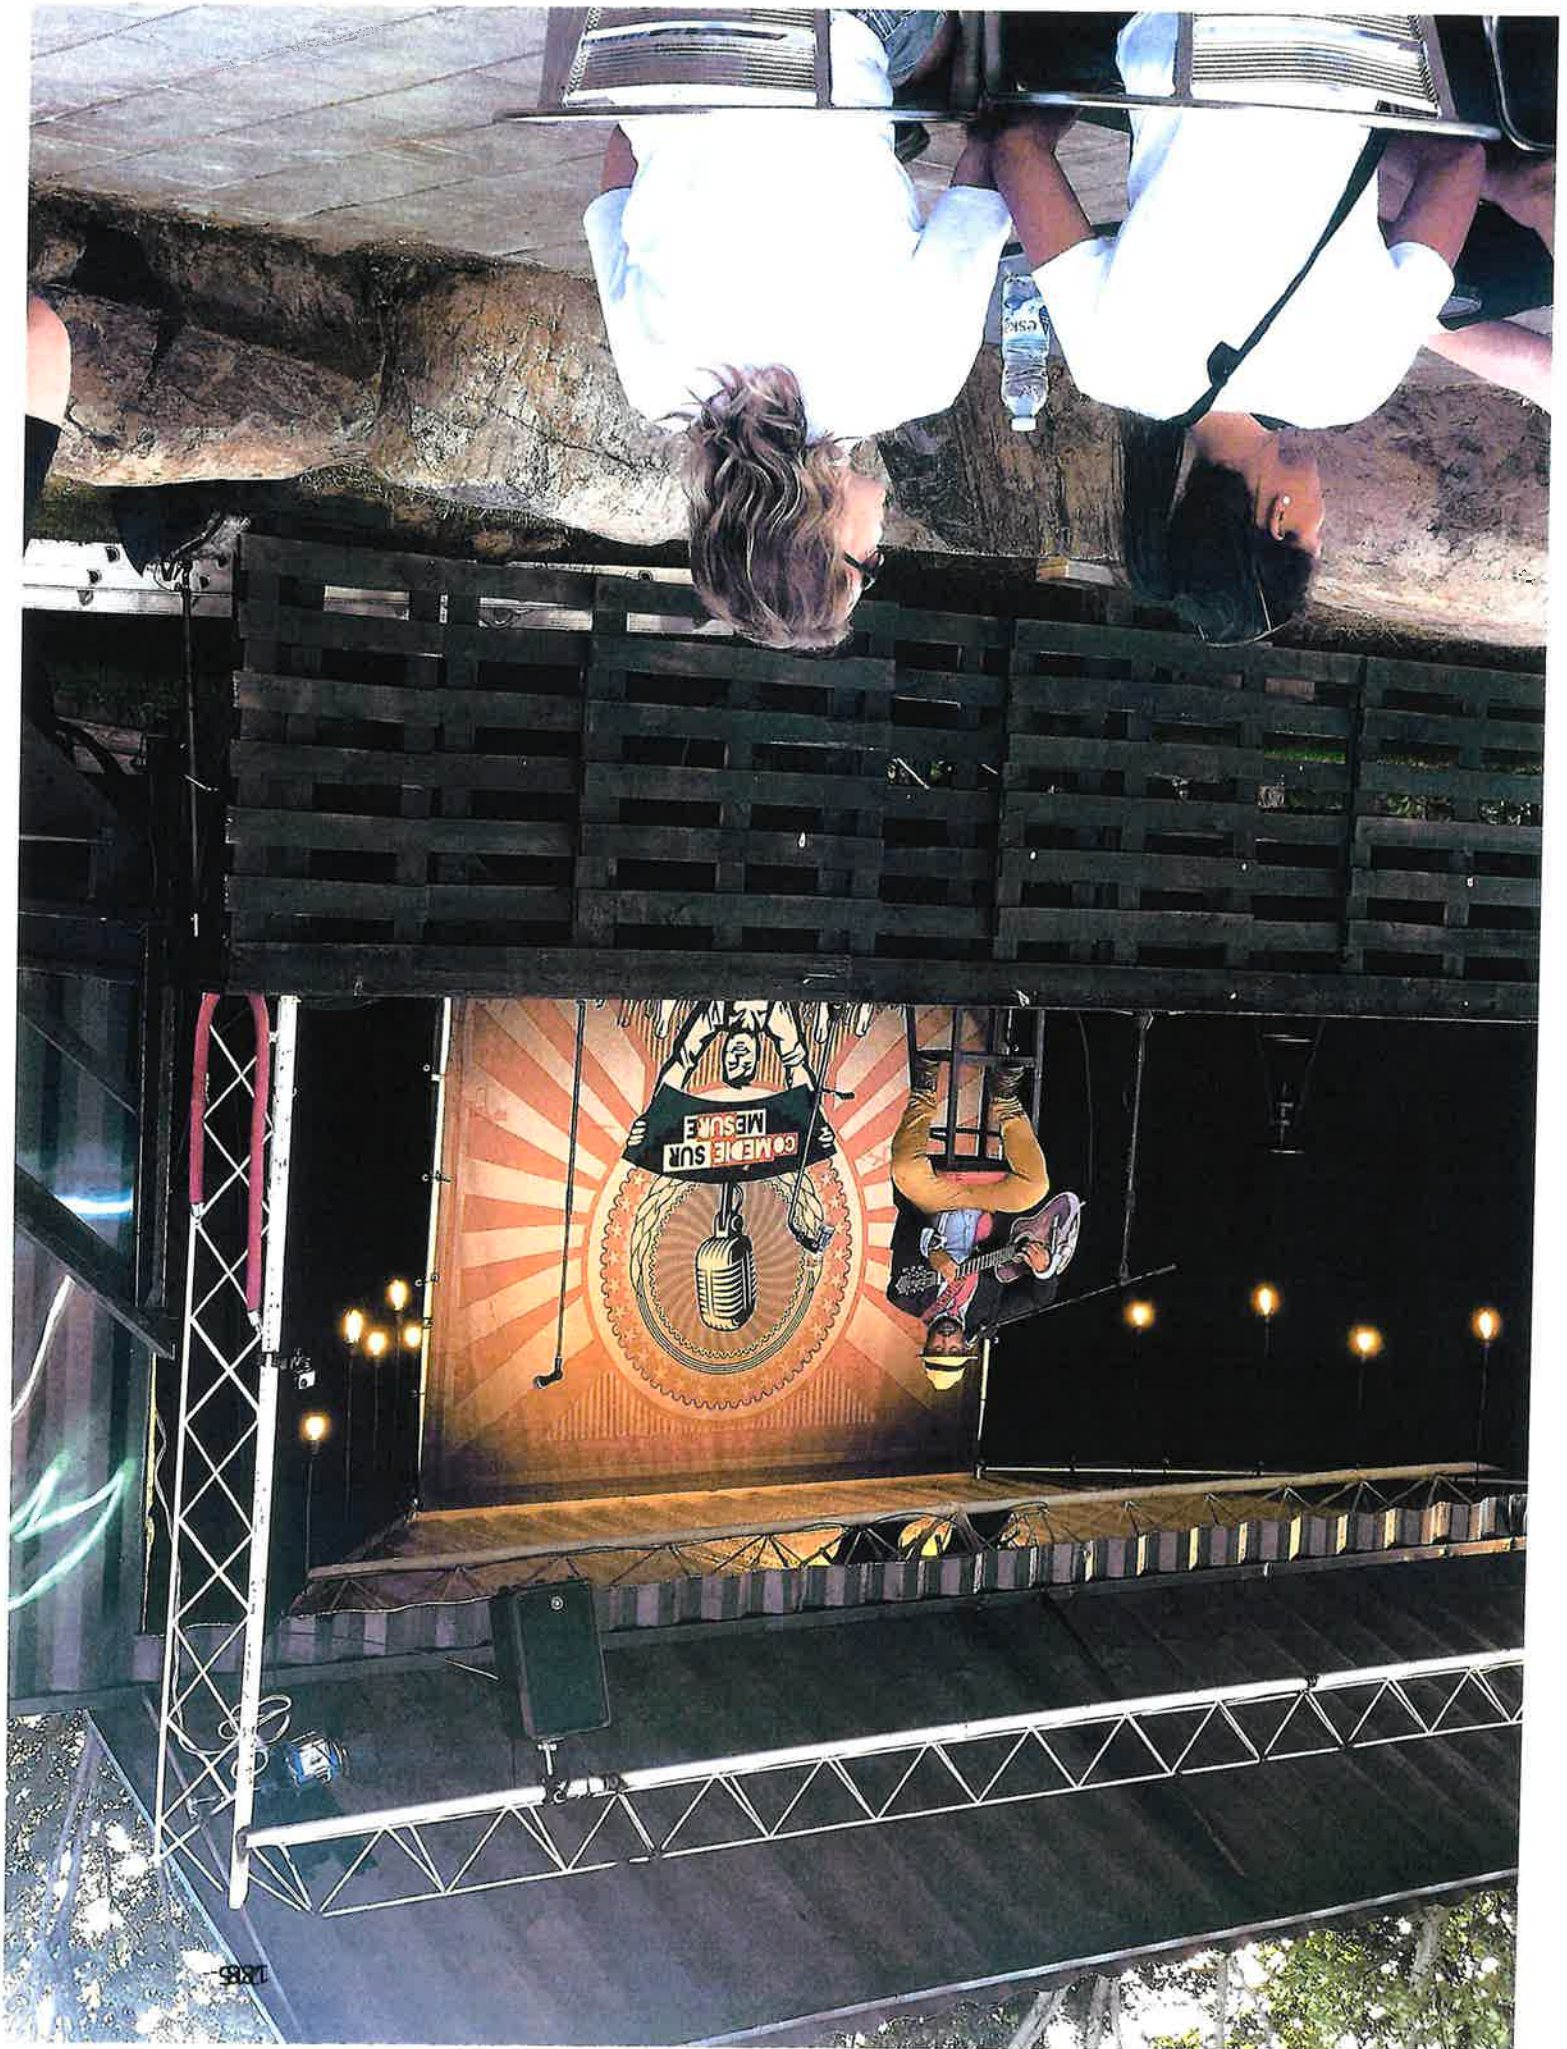



Jeux d'eau



Système de pompage



Pavé uni côté sud de la piscine



Clôture et piscine vers l'est



Patio côté nord de la piscine



Entrée vers piscine et scène pour artistes



Trottoir de bois longeant la rue de la Havane vis-à-vis la piscine



Jeux d'eaux entre la piscine et les jeux d'enfants



Mini ferme à l'arrière de la piscine



Mini ferme à l'arrière de la piscine



Gazebo - abri sur patio de la piscine



Entrée pizzeria + salle communautaire



Pizzeria



Côté nord salle communautaire



Façade salle communautaire



Côté gauche salle communautaire



Côté droit salle communautaire



Côté est et façade salle communautaire



Préau 28' x 80' au sud de la salle communautaire



Côté est et façade; cantine - dépanneur



Garage arrière et côté est; cantine - dépanneur



Rue de la Havane vers cabanas (chalets)



Site de camping et roulottes côté nord (102 à 112)



Site de roulottes côté sud (205 à 218)



Cabanas (chalet) côté nord (0 à 13)



Cabanas (chalet) côté nord (0 à 13)



Sites de camping et roulottes (rue Holguin vers l'est)



Sites de camping et roulottes (rue Holguin vers l'ouest)



5 chalets déjà construit sur rue Santiago de Cuba (1001 à 1005)



5 chalets sur rue Santiago de Cuba (1001 à 1005)



Site de camping sur rue Manzanillo (14 à 36)



Intersection rue Trinidad avec de la Havane



Site de camping sur rue Trinidad (37 à 61)



Sites de roulottes



Sites pour roulottes



Sites pour roulottes



Sites pour roulottes et camping



Rue Matanzas avec jeux gonflables et soucoupe volante



Préau 28' x 40' et jeux d'enfants

Lot 6 040 495; aménagements rue de la Havane



Autobus 2 étages - navette



Parc avec jeux pour enfants



Parc avec jeux pour enfants et dôme



Ancienne cabane à sucre aménagée en fermette avec
parcs pour petits animaux



Tables pique-nique près de la cantine - dépanneur



Table pique-nique vis-à-vis piscine



Terrain de volleyball, intersection avec rue Varadero



Vers les installations du lac artificiel



Site de camping rue Cayo Largo (401 à 415)



Site de toilettes, intersection avec rue Cayo Largo



Rue de la Havane côté nord du lac



Plage longeant le lac avec plate-forme



Plage longeant le lac



Façade du Bar-restaurant La Playa en bordure du lac



Côté sud et terrasse Bar-restaurant La Playa



Rue Varadero à partir de la rue la Havane



Préau et gazebo avec cantine mobile



Toilettes sanitaires H + F avec buanderie côté nord

Lot 6 040 495; aménagements rue de la Havane (suite)



Site de roulottes rue Varadero (572 à 576)



Site de roulottes rue Cayo Guillermo (556 à 571)



Site de roulottes rue Cayo Coco (538 à 555)



Site de roulottes rue Cayo Santa Maria (501 à 517)



Toilettes sanitaires H + F et douches côté sud



Ouverture d'une nouvelle rue pour sites de roulottes
près de l'amphithéâtre



Façade de l'amphithéâtre



Côté ouest de l'amphithéâtre

VALEUR DU TERRAIN – Secteur 2 lot 6 040 495
--

Lots: 5 626 900 et 5 626 901 qui sont devenus 6 040 494 et 6 040 495

Superficie: Selon révision cadastrale pour le lot 1 824 912, la superficie est de 1 111 125.8 m² et selon le certificat de localisation, elle est de 1 084 337.1 m², puisque depuis le lot 1 824 912 est devenu inactif étant remplacé par 5 626 900 et 5 626 901 qui sont devenus 6 040 494 et 6 040 495, nous utiliserons la superficie de 1 111 125.8 m² et pour le lot 6 040 495, une superficie de 969 255.2 m² selon cadastre du Québec.

A) Répartition et valeur du site des bâtisses sur lot 6 040 495:

1) Site des chalets 1001 à 1005 sur la rue Santiago de Cuba superficie de 35 m x 130 m =	4550 m ² 13.80 \$/m ²	62 790 \$
2) Site du kiosque d'accueil avec terrasse et du garage/dortoir incluant et parc avec jeux, du côté nord du chemin de gravier rue de la Havane Superficie de 90 m x 60 m = Taux unitaire :	5 400 m ² 13.80 \$ / m ²	74 520 \$
3) Site de la piscine avec patio, jeux d'eau, café Cabano, l'Alqua Bar et la terrasse (bâtiments 6, 7,8 et 10) au nord de la rue de la Havane Superficie : 110 m x 45 m Taux unitaire :	4 950 m ² 13.80 \$ / m ²	68 310 \$
4) Site de la salle communautaire, des jeux gonflables et soucoupe, du bâtiment dépanneur et restaurant (bâtiments 3, 4 et 5) rue de la Havane Superficie de 90 m x 70 m = Taux unitaire :	6 300 m ² 13.80 \$ / m ²	86 940 \$
5) Site des chalets 1 à 13 rue de la Havane (bâtiments 15) et toilettes (bâtiment 13) Superficie 230 m x 25 m = Taux unitaire :	5 750 m ² 13.80 \$ / m ²	79 350 \$
6) Site de l'auditorium (bâtiment 11) et stationnement P2 Superficie de 80 x 100 m = Taux unitaire :	8 000 m ² 9.00 \$ / m ²	72 000 \$
7) Site du restaurant El Rancho du lac artificiel avec la plage (entre rue de la Havane et rue Cayo Santa Maria, les toilettes (bâtiment 12) et site d'animation (bâtiment 14) Superficie : 65 m x 130 m Taux unitaire :	8 450 m ² <u>9.00 \$ / m²</u>	<u>76 050 \$</u>

Valeur pour les 7 parcelles de terrain construit sur le site du camping Havana	43 400 m²	519 960 \$
---	-----------------------------	-------------------

VALEUR DU TERRAIN (suite)

B) Répartition pour sites de camping aménagés lot 6 040 495:

1) À l'entrée vis-à-vis le kiosque d'Accueil, site des lots 14 à 046 rues Santiago de Cuba, Mamzamillo et Trinidad (3 services + 30 amps) Superficie : 90 m x 130 m = 11 700 m ² à 7.00 \$	81 900 \$
2) À l'ouest de la piscine du côté N-O de la rue de la Havane, site des lots 101 à 113 (3 services + 50 amps) Superficie : 190 m x 40 m = 7 600 m ² à 9.00 \$	68 400 \$
3) Du côté N-O de la rue Holguin, site des lots 114 à 142 (3 services + 30 amps) Superficie : 320 m x 20 m = 6 400 m ² à 7.00 \$	44 800 \$
4) Du côté S-E de la rue Holguin à l'arrière des chalets (bâtiments 1 à 13) site des lots 144 à 161 saisonniers (3 services + 50 amps) Superficie : 270 m x 20 m = 5 400 m ² à 9.00 \$	48 600 \$
5) Du côté S-E de la rue de la Havane site des lots 162 à 166 (3 services + 50 amps) Superficie : 75 m x 40 m = 3000 m ² à 9.00 \$	27 000 \$
6) Côté S-E de la rue de la Havane vis-à-vis façade des bâtiments 1 à 13 et sur rue Cienfuegos site des lots 201 à 239 (3 services + 30 amps) Superficie : 230 m x 40 m + 130 m x 20 m = 11 800 m ² à 7.00 \$	82 600 \$
7) À l'ouest du site des bâtiments 1 à 13 du côté N-O de la rue de la Havane, rue Santa Lucia et Cayo Largo site des lots 301 à 320 (3 services + 50 amps) Superficie : 110 m x 80 m = 8 800 m ² à 9.00 \$	79 200 \$
8) À l'ouest de l'amphithéâtre entre le lac artificiel et la section saisonniers site des lots 501 à 576 (2 services + 30 amps) Rues Cayo Santa Maria, Varadero, Cayo Coco et Cayo Guillermo Superficie : 180 m x 200 m = 36 000 m ² à 7.00 \$= (Une autorisation est acquise pour ajouter 70 sites)= 32 800 m ² à 7.00 \$ TOTAL	252 000 \$ 229 600 \$
9) Site au N-O du lac artificiel à l'extrémité de la rue de la Havane de chaque côté de la rue projetée Pinar Del Rio, site des lots 401 à 415 superficie : 4(20mx40m) = 3 200 m ² à 7.00 =	22 400 \$
Sous-total de la valeur (superficie de 126 700 m² ou 12.67 ha)	936 500 \$

VALEUR DU TERRAIN (SUITE)

C) Répartition pour sites de stationnement du camping

- | | |
|--|-------------------|
| <p>1) Stationnement P-1 du côté sud de la rue de la Havane
entre le terrain du Condo/Hôtel et la rue Santiago de Cuba
Dimensions : $142 \text{ m} \times 78/20 = 6\,958 \text{ m}^2$
Taux unitaire : $13.80 \\$ / \text{m}^2$
Valeur</p> | 96 020 \$ |
| <p>2) Stationnement P-2 adjacent à l'amphithéâtre (bât 11)
Dimensions : $60 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 3\,000 \text{ m}^2$.
Taux unitaire : $9.00 \\$ / \text{m}^2$.
Valeur</p> | <u>27 000 \$</u> |
| <p>Sous-total (superficie 9 958 m² ou 1.0 ha)</p> | 123 020 \$ |

D) Terrain de grande superficie lot 6 040 495 :

- | | |
|--|-------------------|
| <p>1) Érablière non-exploitée d'environ 12 000 arbres, capacité de
15 000 à 18 000 entailles localisée à l'arrière des bâtiments
et des sites de camping et autres aménagements touristiques
qui sont installés côté nord de la rue de la Havane ainsi
qu'au sud-ouest de l'amphithéâtre et du lac artificiel
Valeur : 12 ha à 12 000 \$ / ha</p> | 144 000 \$ |
| <p>2) Terrain en prairie et boisé de feuillus de densité moyenne
(section VIP phase 2) situé au sud des installations et sites
de camping ayant front du côté sud de la rue de la Havane,
à l'est de la rue Varadero et à l'ouest du chemin du pavillon
(hôtel-condo) conduisant au lac # 1
Superficie 96.925 ha - $(12.0 + 0,996 + 12.67 + 4,34) =$
Valeur : 66.919 HA À 10 000 \$</p> | <u>669 190 \$</u> |
| <p>Sous-total :</p> | 813 190 \$ |

TOTALE DES TERRAINS (A, B, C ET D)	2 392 670 \$
---	---------------------

ARRONDI À	<u>2 392 700 \$</u>
------------------	----------------------------

ÉVALUATION DES AMÉLIORATIONS AU SOL-Secteur 2 – lot 6 040 495
--

Approvisionnement d'eau:

Puits # 1 profondeur de 150 pi avec pompe installée dans caisson, pompe de réserve installée dans trou d'homme en béton	32 000 \$
Puits # 2 profondeur 150 pi	18 000 \$
Tuyau de carlon 2" pour branchement à partir du puits jusqu'à l'entrée de chacun des bâtiments	115 920 \$
1 260 m à 92.00 \$ =	
Réservoir hexagonal en béton de 6' ht de côté (capacité de 10 000 gallons) avec pompe pour surpression	<u>35 000 \$</u>
	200 920 \$

Aménagements des sites de camping avec services:

313 sites ayant 3 services électricité 30 amps et 50 amps, aqueduc et égouts avec plaque d'identification, coin feu, table pique-nique, entrée concassée à 6 500 \$	2 034 500 \$
Ligne de transport d'énergie pour alimenter les sites de camping saisonniers périodiques et journaliers	<u>300 000 \$</u>
	2 334 500 \$

Bâtisses secondaires:

2 cabanons (bâtiments AA et V) pour entrées électriques 400 ampères et boîtes couteaux pour camping	9 000 \$
3 cabanons pour toilettes hommes / femmes avec fosse septique	<u>45 000 \$</u>
	54 000 \$

ÉVALUATION DES AMÉLIORATIONS AU SOL
--

Stationnement de concassé MG20 : (4" d'épaisseur (10 cm) sur matériaux granulaires)

-	Façade du garage/motel 30 m x 25 m =	750 m ²	
-	Site P-1 du côté sud de la rue Havane vis-à-vis l'accueil et adjacent aux sites de camping 001 à 046 : 110 m x 80 m	8 800 m ²	
-	Site P-2 adjacent à l'amphithéâtre 60 m x 50 m	<u>3 000 m²</u>	
Total		12 530 m² à 36.60 \$ x 75 % =	343 950 \$

Lac artificiel:

-	Lac artificiel # 2 avec aménagements de plage de chaque côté du lac longeant la rue Varadéro avec empierrement à proximité du restaurant, trottoir en pierre patte d'ours, cabine et boutique	<u>95 000 \$</u>
Total		3 028 370 \$
ARRONDI À		<u>3 028 400 \$</u>

RÉSUMÉ DES VALEURS DES BÂTISSSES lot 6 040 495

Kiosque accueil et terrasse vis-à-vis rue Santiago De Cuba	86 700 \$
Garage et motel arrière du kiosque rue Santiago De Cuba	325 500 \$
Café/resto/bar/Cubano/Aquabar (Bâtiment 8)	186 000 \$
Piscine et patio avec jeux d'enfants (Bâtiments 6 et 7)	965 400 \$
Fermette (Bâtiment 09)	13 200 \$
Salle communautaire (Bâtiment 03)	610 000 \$
Dépanneur, restaurant & entrepôt (Bâtiments 05 et 18)	208 600 \$
Restaurant «El Rancho» et point d'animation avec plage (Bâtiment 14)	164 400 \$
Tente en bois (2) de chaque côté des chalets (15) rue de la Havane	8 700 \$
Toilettes (Bâtiment 13) rue de la Havane	48 900 \$
Toilettes, douche et buanderie	188 700 \$
Amphithéâtre (Bâtiment 11)	539 800 \$
Chalets 00 à 13 (Bâtiment 15)	<u>571 200 \$</u>
TOTAL	<u>3 917 100 \$</u>

- 01 Accueil
- 02 Parc avec jeux pour enfants
- 03 Salle communautaire
- 04 Jeux Gonflables et Soucoupe Volante
- 05 Dépanneur et Cantine
- 06 Jeux d'eau
- 07 Piscine
- 08 Café cubano et Aguabar
- 09 Cabane à sucre
- 10 Scène extérieure
- 11 Amphithéâtre
- 12 Toilettes, douches, buandrie
- 13 Toilettes
- 14 Point d'animation
- 15 Cabanas
- 16 Condo, Hotel Havana Resort
- 17 Cantine mobile
- 18 Boutique

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE : Kiosque accueil et terrasse couverte pour le camping (Section 02)
Lot 6 040 495

Année de construction : 2016

État d'entretien : Moyen

Dimensions : 13' x 28' + 18' x 25' = 814 pi car.

Aire au sol : Bâtiment : 364 pi car.
Terrasse couverte : 450 pi car.

DESCRIPTION :

Fondations : Dalle de béton

Murs extérieurs : Contreplaqué avec acrylique et colonnes de coin

Portes extérieures : Bois 4" d'épaisseur jumelées avec 4 panneaux en fer forgé
Vinyle à glissières et simple fixe

Toit : 4 versants (30' x 34') pente 10/12 avec chevrons 2" x 6" à 16" c/c avec
2 ouvertures d'aération, revêtement en déclin de polymère imitation
feuilles de palmier sur poutres composées et trois colonnes 28"x 28"
pour la section terrasse

Plancher au sol : Béton avec durcisseur

Plafond : 2" x 6" à 24" c/c apparent avec revêtement en contreplaqué teint
servant de mezzanine.

Murs intérieurs : Gypse peinturé et boiserie

Climatisation : Unité extérieure et murale

Raccordement d'eau : Pour fontaine extérieure

Électricité : Entrée souterraine, panneau 100 amps – 24 disjoncteurs, fluorescents
et lustre dans toit de la terrasse

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

Kiosque accueil et terrasse couverte (suite)

Divers : Trottoir en pavé uni avec fontaine
 Ensemble de patio avec table 48" dia avec dessus en granite et 4 fauteuils en cuir
 Entrée téléphonique, TV, internet et zone Wi-Fi

Coût de remplacement neuf	Conséquence 204.91 \$	166 800 \$
Dépréciation physique (20 %)		<u>(33 360 \$)</u>
Valeur dépréciée physiquement		133 440 \$
Désuétudes fonctionnelle et économique (35 %)		<u>(46 704 \$)</u>
Valeur dépréciée		86 736 \$
Arrondi à		<u>86 700 \$</u>

Garage et dortoir (chambres) en motel avec lobby (Section 01)

Les photos nous indiquent les rénovations extérieures du garage et de la partie arrière aménagée en salon, cuisine communautaire (lobby), de 9 chambres avec section douches et toilettes.

À proximité des jeux d'eau (06) et du parc pour enfants (02), nous avons une nouvelle construction style cabane à sucre pour fermette (07).

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE	:	Garage et Motel " Section 01 "
Année de construction	:	1996 et transformation en 2015 en lobby et 9 unités
Âge effectif	:	2010
État d'entretien	:	Moyen/ bon
Dimensions	:	Garage : 26' x 45' = 1170 pi ² Lobby et motel : 26' x 68' = 1768 pi ²
Superficie	:	2938 pi ²
Périmètre	:	236 pi lin.
Améliorations	:	2015 : refaire les revêtements extérieurs des murs 2015-2016 : transformer dortoir en métal avec lobby

DESCRIPTION :

Fondations	:	Radier
Murs extérieurs	:	Garage en stucco peinturé sur charpente de blocs de béton avec isolation de balles de paille Dortoir : structure de bois avec stucco peinturé
Portes extérieures	:	Bois : 12' x 12' avec palan Métal et métal vitré pour portes de service
Fenêtres	:	Glissières en bois/vinyle
Toit	:	Tôle sur ferme de toit pente 4/12
Plancher au sol	:	Béton dans garage Flottant dans motel et lobby
Plafond	:	Gypse non peinturé dans garage Gypse peinturé dans motel
Murs intérieurs	:	Enduit de béton dans garage
Cloisons	:	Colombage en bois pour les 9 unités, la cuisinette et le lobby

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE	:	Garage et Motel - suite	
Revêtement de plancher	:	Motel et lobby en flottant 2 salles de toilettes et 2 douches en céramique	
Portes intérieures	:	Bois	
2 salles de toilette	:	2 lavabos, toilette, urinoir avec 2 douches individuelles	
Raccordement d'eau	:	Cuve de lavage avec réservoir d'eau et réservoir d'eau chaude 60 gallons	
Chauffage	:	Poêle à bois en acier avec tuyau d'acier et cheminée préfabriquée dans garage Plinthes électriques dans motel	
Électricité	:	Entrée 200 ampères Éclairage incandescent	
Dortoir	:	Transformé en motel de 9 unités et lobby avec 2 salles de douche	
Garage (1 170 pi²)			131 180 \$
Motel (1 768 pi²)			275 670 \$
<u>Lobby (768 pi²)</u>			<u>135 560 \$</u>
3 707 pi ² consequence 146.32 \$			
Coût de remplacement neuf			542 410 \$
Dépréciation physique 20 %			<u>(108 482 \$)</u>
Valeur dépréciée physiquement			433 928 \$
Dépréciations fonctionnelle et économique (25%)			<u>(108 482 \$)</u>
Valeur dépréciée			325 446 \$
Arrondi à			<u>325 500 \$</u>

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE : Café/Cubano/ Aquabar

Année de construction : 2016 - 2019

État d'entretien : Bon

Dimensions : 20.5' x 24'

Aire au sol : 492 pi²

Périmètre : 89 pi lin.

DESCRIPTION :

Fondations : Béton 5 pi ht sur base de béton 24" largeur

Murs extérieurs : Déclin de cèdre sur colombage de bois

Portes extérieures : Panneaux ouvrantes avec système de lattes 4 de 6' x 4' et 2 de 5' x 4'

Fenêtres : Sections ouvertes dans le bar

Toit : 4 versants en déclin de polymère imitation feuilles de palmier

Plancher de béton : Béton sur 2 paliers avec drain

Plafond : Structure du toit

Murs intérieurs : Boiserie, armoires, tablettes

Cloisons : Centrale entre café/resto et bar avec ouverture

Boiseries : Comptoir de service en granit dans le bar
Comptoir de service et tablettes en céramique

Raccordement d'eau : Cuve de lavage / évier en stainless

Électricité : Branchement à la remise des pompes et filtres de piscine avec éclairage et prises dans conduits

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

Café/Cubano/Aquabar (suite)

Coût de remplacement neuf	127 940 \$
Divers	
:	Terrasse en dalle de patio 36' x 37' = 1406 pi ²
	Trottoir en dalle de patio 9' x 64' = <u>576 pi²</u>
	1982 pi ² <u>39 840 \$</u>
Âge apparent 5 ans	167 780 \$
Dépréciation physique (10%)	<u>(16 778 \$)</u>
Valeur dépréciée physiquement	151 002 \$
Arrondi à	151 000 \$

Scène extérieure pour spectacle : (proximité du bar)

Structure d'acier formant 1 mur ouvert et 3 murs fermés avec scène, système de son, éclairage, haut-parleurs, insonorisation et aménagements clôturés	25 000 \$
Bâtisse de toilettes pour hommes et femmes	<u>10 000 \$</u>
	<u>186 000 \$</u>

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE : Piscine avec patio en céramique et jeux d'enfants

Année de construction : 2016

État d'entretien : Très bon

Dimensions : Irrégulières 70' x 130' en formes ovales avec presqu'île et îlot central

DESCRIPTION :

Excavation : Préparation du sol et remblai

Fondations : Béton 4 à 5 pieds de ht avec isoloclad et drain plastique 4"

Murs : Céramique et peinture de la paroi de béton des fondations

Accès : Perron en bois traité 6' x 8' avec marches, escalier de béton longeant le bar pour accès à partir du patio, descente avec mur de béton 5' x 10' avec escalier de béton pour accès du patio jusqu'au niveau du bar, bancs dans l'eau longeant comptoir du bar

Planchers : Patio en tuiles de céramique 150' x 100' / 120' à distraire l'aire de la piscine

Clôture : Aluminium de 680 pi lin sur poteaux 4" x 4" en bois traité sur pieux
Rocailles avec arbustes et vivaces 6'x 150' en bordure de la rue de la Havane
3 huttes 8' x 8' avec toit polymère palmier, 1 chaise d'observation pour gardien

Remise pour pompes et filtres : 10'-4" x 16'-4" avec murs extérieurs en déclin de cèdre sur fondations et dalle de béton, toit en polymère imitation palmier

Branchement : Branchement au réseau et à la piscine
Branchement à la remise de 2 entrées 200 amps avec 2 boîtes de 24 disjoncteurs
4 pompes Hayward moteur 1 HP et 4 filtres Hayward Cap 20GPM/ pi²

Coût de remplacement neuf	1 195 560 \$
Dépréciation physique (15%)	<u>(179 334 \$)</u>
Valeur dépréciée	1 016 226 \$
Désuétude fonctionnelle et économique : 5 %	<u>(50 811 \$)</u>
Valeur dépréciée	965 415 \$
ARRONDI À	<u>965 400 \$</u>

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE : Fermette (La Finka-Cocoloco)

Année de construction : 2015

État d'entretien : Moyen

Dimensions : 12' x 27'

Superficie au sol : 352 pi²

Périmètre : 76 pi lin

DESCRIPTION :

Excavation : Déboisement et nivelage

Fondations : Dalle de béton

Murs extérieurs : Structure de bois avec revêtement en déclin imitation bois rond

Portes extérieures : Bois jumelée en bois et 1 en bois vitré

Fenêtres : Glissières

Toit : Tôle imitation tuile

Plancher au sol : Terre sur béton

Électricité : Branchement souterrain avec porcelaine

Divers :
Enclos avec barrières
Abreuvoirs
Abri 3 murs en planches espacées

Coût de remplacement neuf	44 050 \$
Dépréciation physique (40%)	<u>(17 620 \$)</u>
Valeur dépréciée physiquement	26 430 \$
Désuétudes fonctionnelle et économique (50%)	<u>(13 215 \$)</u>
Valeur dépréciée	13 215 \$
Arrondi à	<u>13 200 \$</u>

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE	:	Salle communautaire/ discothèque/gymnase (capacité 468 places)
Année de construction	:	1994
État d'entretien	:	Moyen
Dimensions	:	Forme d'ellipse : 47' x 126.5'
Superficie	:	517.7 m ² ou 5 572 pi ²
Périmètre	:	97.6 m lin. ou 320 pi ²
Hauteur	:	6.0 m de ht ou 20 pi ht
Améliorations 2015	:	Transformé en salle communautaire / discothèque Peinture complété des murs de façade et latéraux Réparation et plâtrage du mur arrière (peinture à compléter) Construction d'aire de circulation en pierre de patio Construction d'une pièce pour centre de conditionnement

DESCRIPTION :

Empattement	:	Béton 36" x 10" avec armature
Fondations	:	Avec le mur
Murs extérieurs	:	Structure d'acier et béton Revêtement béton giclé sur isolation de balles de paille
Portes extérieures	:	Patio, jumelée française
Fenêtres	:	Thermos fixes avec cadrage aluminium,
Toit	:	Structure de poutrelle, membrane
Plancher au sol	:	Béton poli
Plancher à l'étage	:	Mezzanine 7' + 13' x 47' avec escalier en bois recouvert de tapis
Plafond	:	Gypse
Murs intérieurs	:	Stucco sur charpente des murs
Cloisons	:	Gypse

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE	:	Salle communautaire - suite
Plomberie	:	Toilette hommes : 4 urinoirs, 2 toilettes, 2 lavabos Toilette femmes : 4 toilettes, 2 lavabos Toilette au rez-de-chaussée : 1 toilette et 1 lavabo
Électricité	:	200 ampères
Divers	:	Fournaise au gaz propane 200 000 BTU Aménagement d'une pièce pour centre de conditionnement Aire de circulation extérieure en pierre de patio avec accès à la salle (2 palmiers réels)

Coût de remplacement neuf	5 572 pi car à 224.56 \$	1 251 245 \$
Dépréciation physique 35 %		<u>(437 937 \$)</u>
Valeur dépréciée physiquement		813 311 \$
Dépréciations fonctionnelle et économique (25 %)		<u>(203 328 \$)</u>
Valeur dépréciée		609 983 \$
Arrondi à		<u>610 000 \$</u>

Nouveau : Dépanneur-restaurant-entrepôt-garage

Les photos extérieures ont été prises le 23 octobre 2023 et celles intérieures prises le 1^{er} juillet 2016 et 4 décembre 2015 montrent les rénovations effectuées et l'ajout d'un 2^e étage (20' x 20') le tout pour un changement d'usage depuis 2016.

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE : Dépanneur-restaurant

Année de construction : 1960 (ancienne cabane à sucre) avec transformation en 1994 en administration, café internet et garage pour devenir

Dimensions : Restaurant et dépanneur transformé en 2015: 20' x 60' = 1200 pi²
Garage: 30' x 60' = 1800 pi² en 1994
Construction d'un 2^e étage 20' x 20' = 400 pi car en 2015

État d'entretien : Bon

Superficie au sol : 3000 pi²

Superficie utilisable : 3400 pi²

Périmètre : 220 pi lin.

Âge effectif : 15 ans

DESCRIPTION :

Fondations : Radier

Murs extérieurs : Tôle d'acier prépeinte, partie en stucco

Portes extérieures : Métal et bois vitré

Fenêtres : Bois à glissières

Toit : Tôle d'acier prépeinte pour 2 versants pour dépanneur et restaurant (20' x 40')
Tôle 1 versant avec membrane pour 2^e étage (20' x 20')

Plancher au sol : Béton

Plancher à l'étage : Mezzanine en bois 9' x 60' avec rampe

Plafond : Isolation laine minérale, papier aluminium et latte sur charpente du toit
Planche de bois

Murs intérieurs : Planche de bois

Cloisons : Planche de bois

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE	:	Dépanneur-restaurant "Bâtiment H" (suite)
Portes intérieures	:	Bois
Raccordement d'eau	:	Cuivre, pex et PVC 2 bassins de lavage en stainless 1 évier de plastique 2 cuves de lavage en plastique
Électricité	:	200 ampères
Divers	:	Trottoir et allée de circulation en dalles de patio Air climatisé mural Chambre froide 6' x 8' avec évaporateur Comptoir de service pour restaurant Comptoir d'accueil et de services pour dépanneur

Coût de remplacement neuf

- Dépanneur / restaurant / casiers pour visiteurs / salle pour manucure et classe d'espagnol	397 400 \$
---	-------------------

Dépréciation physique 30 %	<u>(119 220 \$)</u>
-----------------------------------	----------------------------

Valeur dépréciée physiquement	278 180 \$
--------------------------------------	-------------------

Désuétudes fonctionnelle et économique (25 %)	<u>(69 545 \$)</u>
--	---------------------------


Valeur dépréciée	208 635 \$
-------------------------	-------------------

Arrondi à	<u>208 600 \$</u>
------------------	--------------------------

Certificat d'habitation
2015-12-5658-001

Dépanneur &
Café

Superficie au sol 3000 m²
Superficie habitable 3940 m²
Superficie patio/trotoir 2440 m²

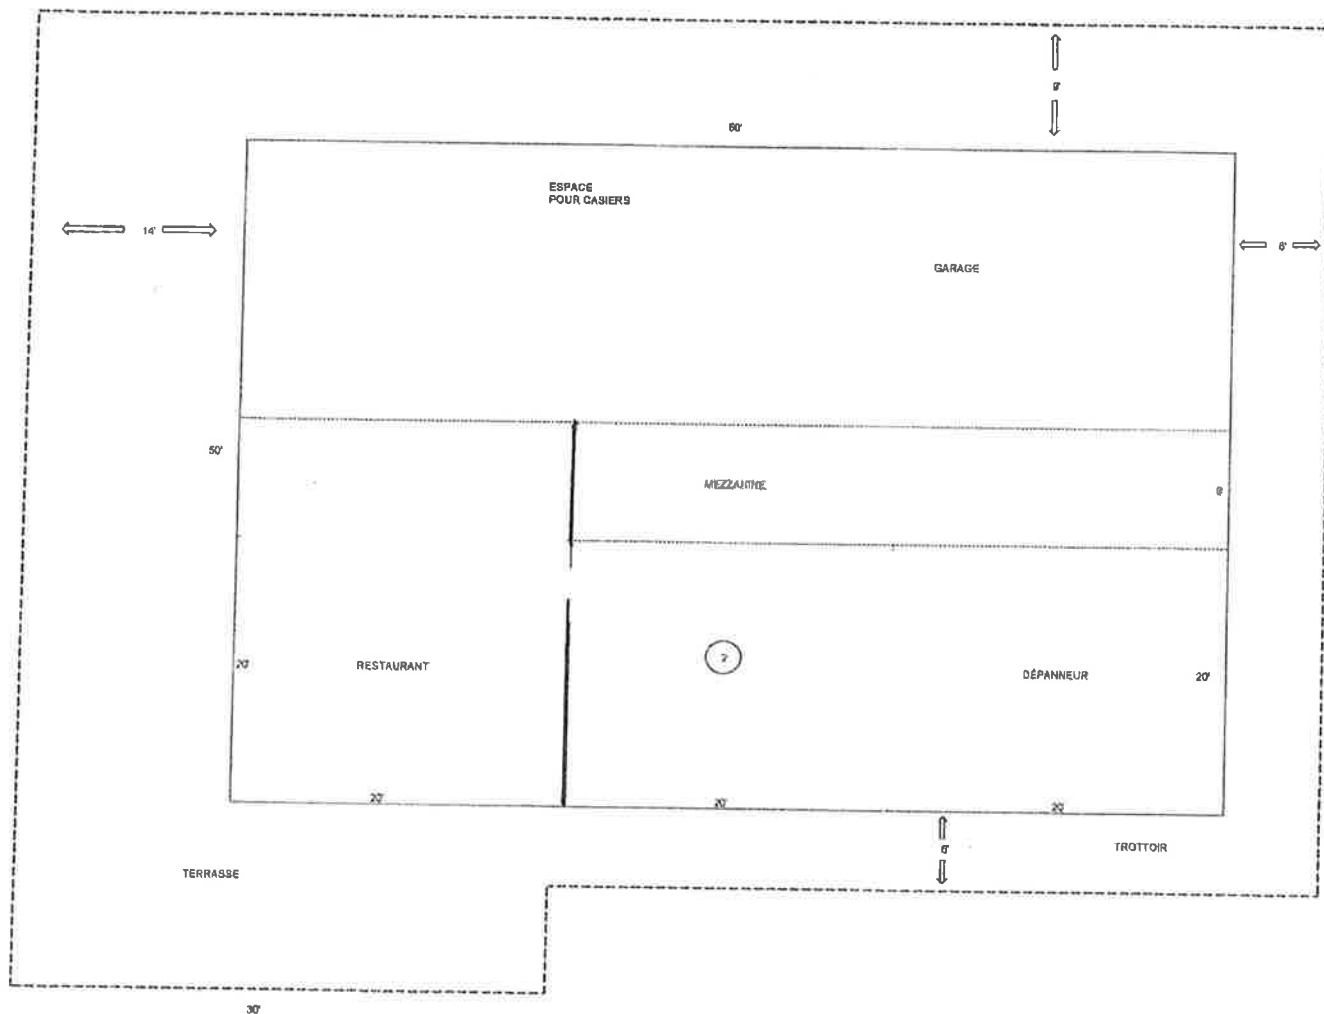

Restaurant à la carte "El Ranchon"

Installation 14 en bordure du lac artificiel avec plage

Section 14 – Point d'animation

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE : Restaurant "El Ranchon" et point d'animation

Année de construction : 2016

État d'entretien : Moyen

Dimensions : Restaurant : 24.3' x 24.5' = 595 pi²
Terrasse : 40' x 21.5' = 860 pi²

Surface totale : 1455 pi²

Périmètre : 188 pi lin.

DESCRIPTION :

Excavation : Préparation du site

Fondations : Pilotis et soles de bois rond

Murs extérieurs : Déclin de bois sur colombage de bois

Portes extérieures : Entrée principale en aluminium jumelée et vitre thermos

Fenêtres : Thermos fixe et à guillottes

Toit : Chevrons 2" x 6" à 4 versants, planche emboutée et déclin de polymère imitation feuille de palmier

Plancher au sol : Restaurant et terrasse en planche de bois traité sur solives

Plafond : Teinture de la charpente du toit cathédrale

Murs intérieurs : Contreplaqué teint et boiserie (comptoir, armoires, tablettes)

Terrasse : 90 pi rampe en bois 2" x 4" en haut et en bas avec un X entre poteau de 4" x 4" avec teinture sur la terrasse et boîtes à fleurs entre chaque section

Raccordement d'eau : Chauffe-eau électrique 40 gallons
Cuve de lavage extérieur en stainless

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE	:	Restaurant "El Ranchon" (suite)	
Électricité	:	Branchement souterrain à l'entrée principale avec 11 projecteurs sur rail 3 lumières murales extérieures	
Accessoires	:	Plage longeant les 2 côtés du lac avec point d'attraction incluant scène sur échafaudage	
Coût de remplacement neuf			219 225 \$
Dépréciation physique et économique 25 %			<u>(54 806 \$)</u>
Valeur dépréciée			164 419 \$
Arrondi à			<u>164 400 \$</u>

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 14 et 15)
--

GENRE	:	(2) Cabanon-Tente en bois (proximité du lac et des chalets)
Année de construction	:	2018
Âge apparent	:	2018
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	10' x 15'
Superficie	:	150 pi car.
Périmètre	:	50 pi lin.

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis sur sol
Murs extérieurs	:	2 pignons en canexel et déclin de canexel
Fenêtres	:	PVC à glissières
Portes	:	Métal vitrée
Toit	:	2 versants à pignon servant de murs en déclin de bois
Murs intérieurs	:	Panneautage, planche de bois
Recouvrement de plancher	:	Contreplaqué
Salle de bain	:	Nil
Chauffage	:	Nil
Eau chaude	:	Nil

Coût de remplacement neuf	150 pi² à 38.67 \$	5 800 \$
Dépréciations physique et économique (25%)		<u>(1 450 \$)</u>
Valeur dépréciée physiquement		4 350 \$
	x 2	8 700 \$

Bloc sanitaire # 1 – Toilette et douche

Les photos de novembre 2020 montrent le réaménagement complet des sites de camping à l'arrière des chalets, le nouveau système d'égout sanitaire ainsi que le bâtiment des toilettes et douche (bloc sanitaire # 1)

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

GENRE	:	Toilette et douche # 1 – Bâtiment J
Année de construction	:	1994
Réaménagement	:	2015
Âge apparent	:	2010
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	9' x 18' + 6' x 12'
Superficie	:	234 pi ²
Périmètre	:	72 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtement des murs extérieurs et toiture, peinture des portes

DESCRIPTION :

Fondations	:	Radier
Murs extérieurs	:	Bloc de béton recouvert de stucco
Toit	:	Bardeau d'asphalte recouvert d'imitation tuile
Planchers	:	Béton
Murs intérieurs	:	Blocs de béton
Divisions	:	Blocs de béton
Plomberie	:	Eau : plastique, cuve de lavage en stainless, égout en PVC
Salle de bain	:	4 toilettes, 2 douches en céramique 4' x 7'
Eau chaude	:	Réservoir électrique 60 gallons
Électricité	:	100 ampères

Coût de remplacement neuf (234 pi² à 278.86 \$)	65 253 \$
---	------------------

Dépréciations physique et économique (25 %)	<u>(16 313 \$)</u>
--	---------------------------

Valeur dépréciée	48 940 \$
-------------------------	------------------

Arrondi à	<u>48 900 \$</u>
------------------	-------------------------

Bloc sanitaire



Façade et côté Est



Toilettes Hommes et Femmes en façade



Cuve de lavage en Stainless (côté Est)



Arrière et côté Ouest toilettes Hommes et Femmes

Bloc sanitaire # 2**Toilettes et douche avec salle de lavage**

Les photos et relevés du 14 septembre 2020 nous démontrent l'envergure des transformations de 2015 du bâtiment ainsi que les aménagements du terrain et des dépendances avoisinantes.

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE	:	Toilette et douche # 2 avec salle de lavage
Année de construction	:	1992
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	16.5' x 48' + 12.5' x 16'
Superficie	:	992 pi ²
Périmètre	:	154 pi lin.
Améliorations 2015-2016	:	Revêtement des murs extérieurs, galeries et escaliers Murs intérieurs et plafond, plancher, nouvelles douches et toilettes Réaménagement de la buanderie

DESCRIPTION :

Fondations	:	Soles piliers de béton 24" dia x 4 pi prof.
Murs extérieurs	:	Déclin canexel sur 2" x 6"
Portes	:	Métal vitrée
Galerie / perron	:	Bois 4' x 12' et 4' x 14' avec rampe d'accès handicapé
Escaliers	:	4 marches en bois mou
Toit	:	Ferme de toit, contreplaqué et tôle d'acier imitation tuile de grès
Planchers	:	Tablier de bois recouvert de contreplaqué
Murs intérieurs	:	Planche de bois
Divisions	:	2" x 4" et planche de bois des 2 côtés
Recouvrement de plancher :		Tuile céramique et caoutchouc
Plomberie	:	Installation pour 2 laveuses/sécheuses, comptoir et 6 lavabos Eau : cuivre Égout : PVC et fosse septique 6 douche en céramique, 8 toilettes avec cloisons Urinoirs – comptoir avec 2 lavabos Ventilateurs sanitaires

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE	:	Toilette et douche # 2
Eau chaude	:	3 réservoirs électriques 60 gallons
Électricité	:	200 ampères avec éclairage incandescent Prises 220 volts pour sècheuses
Divers	:	2 galeries avec rampes pour accès aux handicapés

Coût de remplacement neuf	251 610 \$
Conséquence : 253.64 \$ / pi²	
Dépréciations physique et économique 25 %	(62 903 \$)
Valeur dépréciée	188 707 \$
Arrondi à	<u>188 700 \$</u>



Lac



Point d'animation à proximité du lac



Toilette douche et buanderie



Toilette et douche en façade



Entrée des douches Femmes



Entrée des douches Hommes

Auditorium/ amphithéâtre / salle de jeux

Les photos du 4 décembre 2015 et relevés de septembre 2020 démontrent les travaux de réparations, de reconstruction et de réaménagement du bâtiment et des installations intérieures.

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

Utilisation	: Amphithéâtre – auditorium (capacité 468 places) "Bâtiment Y"
État d'entretien	: Bon
Année de construction	: 1992
Âge apparent	: 2005
Dimensions	: Amphithéâtre: 70' x 105.5' = 7 385 pi Entré: 70' x 36.0' = 2 590 pi
Superficie	: 70' x 141.5' = 9 905 pi ²
Périmètre	: 423 pi lin.
Améliorations	: Reconstruction en 2002 suite à l'écrasement par la neige et transformations intérieures en 2015 de l'entrée des toilettes et disposition des sièges, construction de loges pour artistes.
<u>DESCRIPTION:</u>	
Fondations	: Radier béton 36" x 12" ht avec tiges d'acier 5/8"
Murs extérieurs	: Structure d'acier à charpente 2" x 10" horizontal à 24" c/c
Portes	: Services en métal
Ouvertures spéciales	: Ouverture en bois recouvert de tôle d'acier 56' x 16' ht pour garage et partie arrière de l'amphithéâtre
Toit	: Structure d'acier avec solives à 16" c/c, revêtement de tôle d'acier avec gouttière et descentes
Planchers	: Rez-de-chaussée: béton avec tiges d'acier d'armature 5/8" et ½" au 36" c/c Mezzanine: contreplaqué 14' x 36' et 10' x 140'
Murs intérieurs	: Contreplaqué & aspenite
Divisions	: Entre amphithéâtre et garage
Escaliers intérieurs	: 2 en bois pour accès au garage
Plafonds	: Non fini excepté sous mezzanine
Boiseries	: 468 sièges avec sièges et dossiers rembourrés
Recouvrements de planchers	: Finition et peinture du béton dans l'amphithéâtre
Plomberie	: Eau : Plastique Égout : PVC avec fosse septique

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

Amphithéâtre – auditorium (capacité 468 places) "Bâtiment Y"


Salle de toilette	: 2 pour hommes et 2 pour femmes avec champ d'épuration 8 toilettes, 4 lavabos
Boiserie	: Scène en bois pour spectacles
Eau chaude	: Réservoir électrique
Électricité	: Entrée 200 ampères avec disjoncteurs
Éclairage	: Lumières au quartz
Divers	: Chambre froide, aménagements pour services de restauration

Coût de remplacement neuf	1 186 322 \$
Conséquence : $119.77 \\$ \times 9\,905 \text{ pi}^2$	
Dépréciation physique 30 %	<u>(355 897 \$)</u>
	830 425 \$
Désuétudes fonctionnelle et économique 35 %	<u>(290 649 \$)</u>
Valeur dépréciée	<u>539 800 \$</u>

CABANAS / CHALETS SECTEUR 10 RÉSUMÉ DE LA VALEUR DES CHALETS 00 À 13

Cabanon / Tente en bois	4 650 \$
Chalet 00	95 600 \$
Chalet 2	34 700 \$
Chalet 3	35 400 \$
Chalet 4	47 250 \$
Chalet 5	33 900 \$
Chalet 6	47 250 \$
Chalet 7	38 200 \$
Chalet 8	41 400 \$
Chalets 9 à 12	155 250 \$
Chalet 13	37 600 \$
8 roulottes de voyages	<u>180 000 \$</u>
TOTAL	<u>751 200 \$</u>



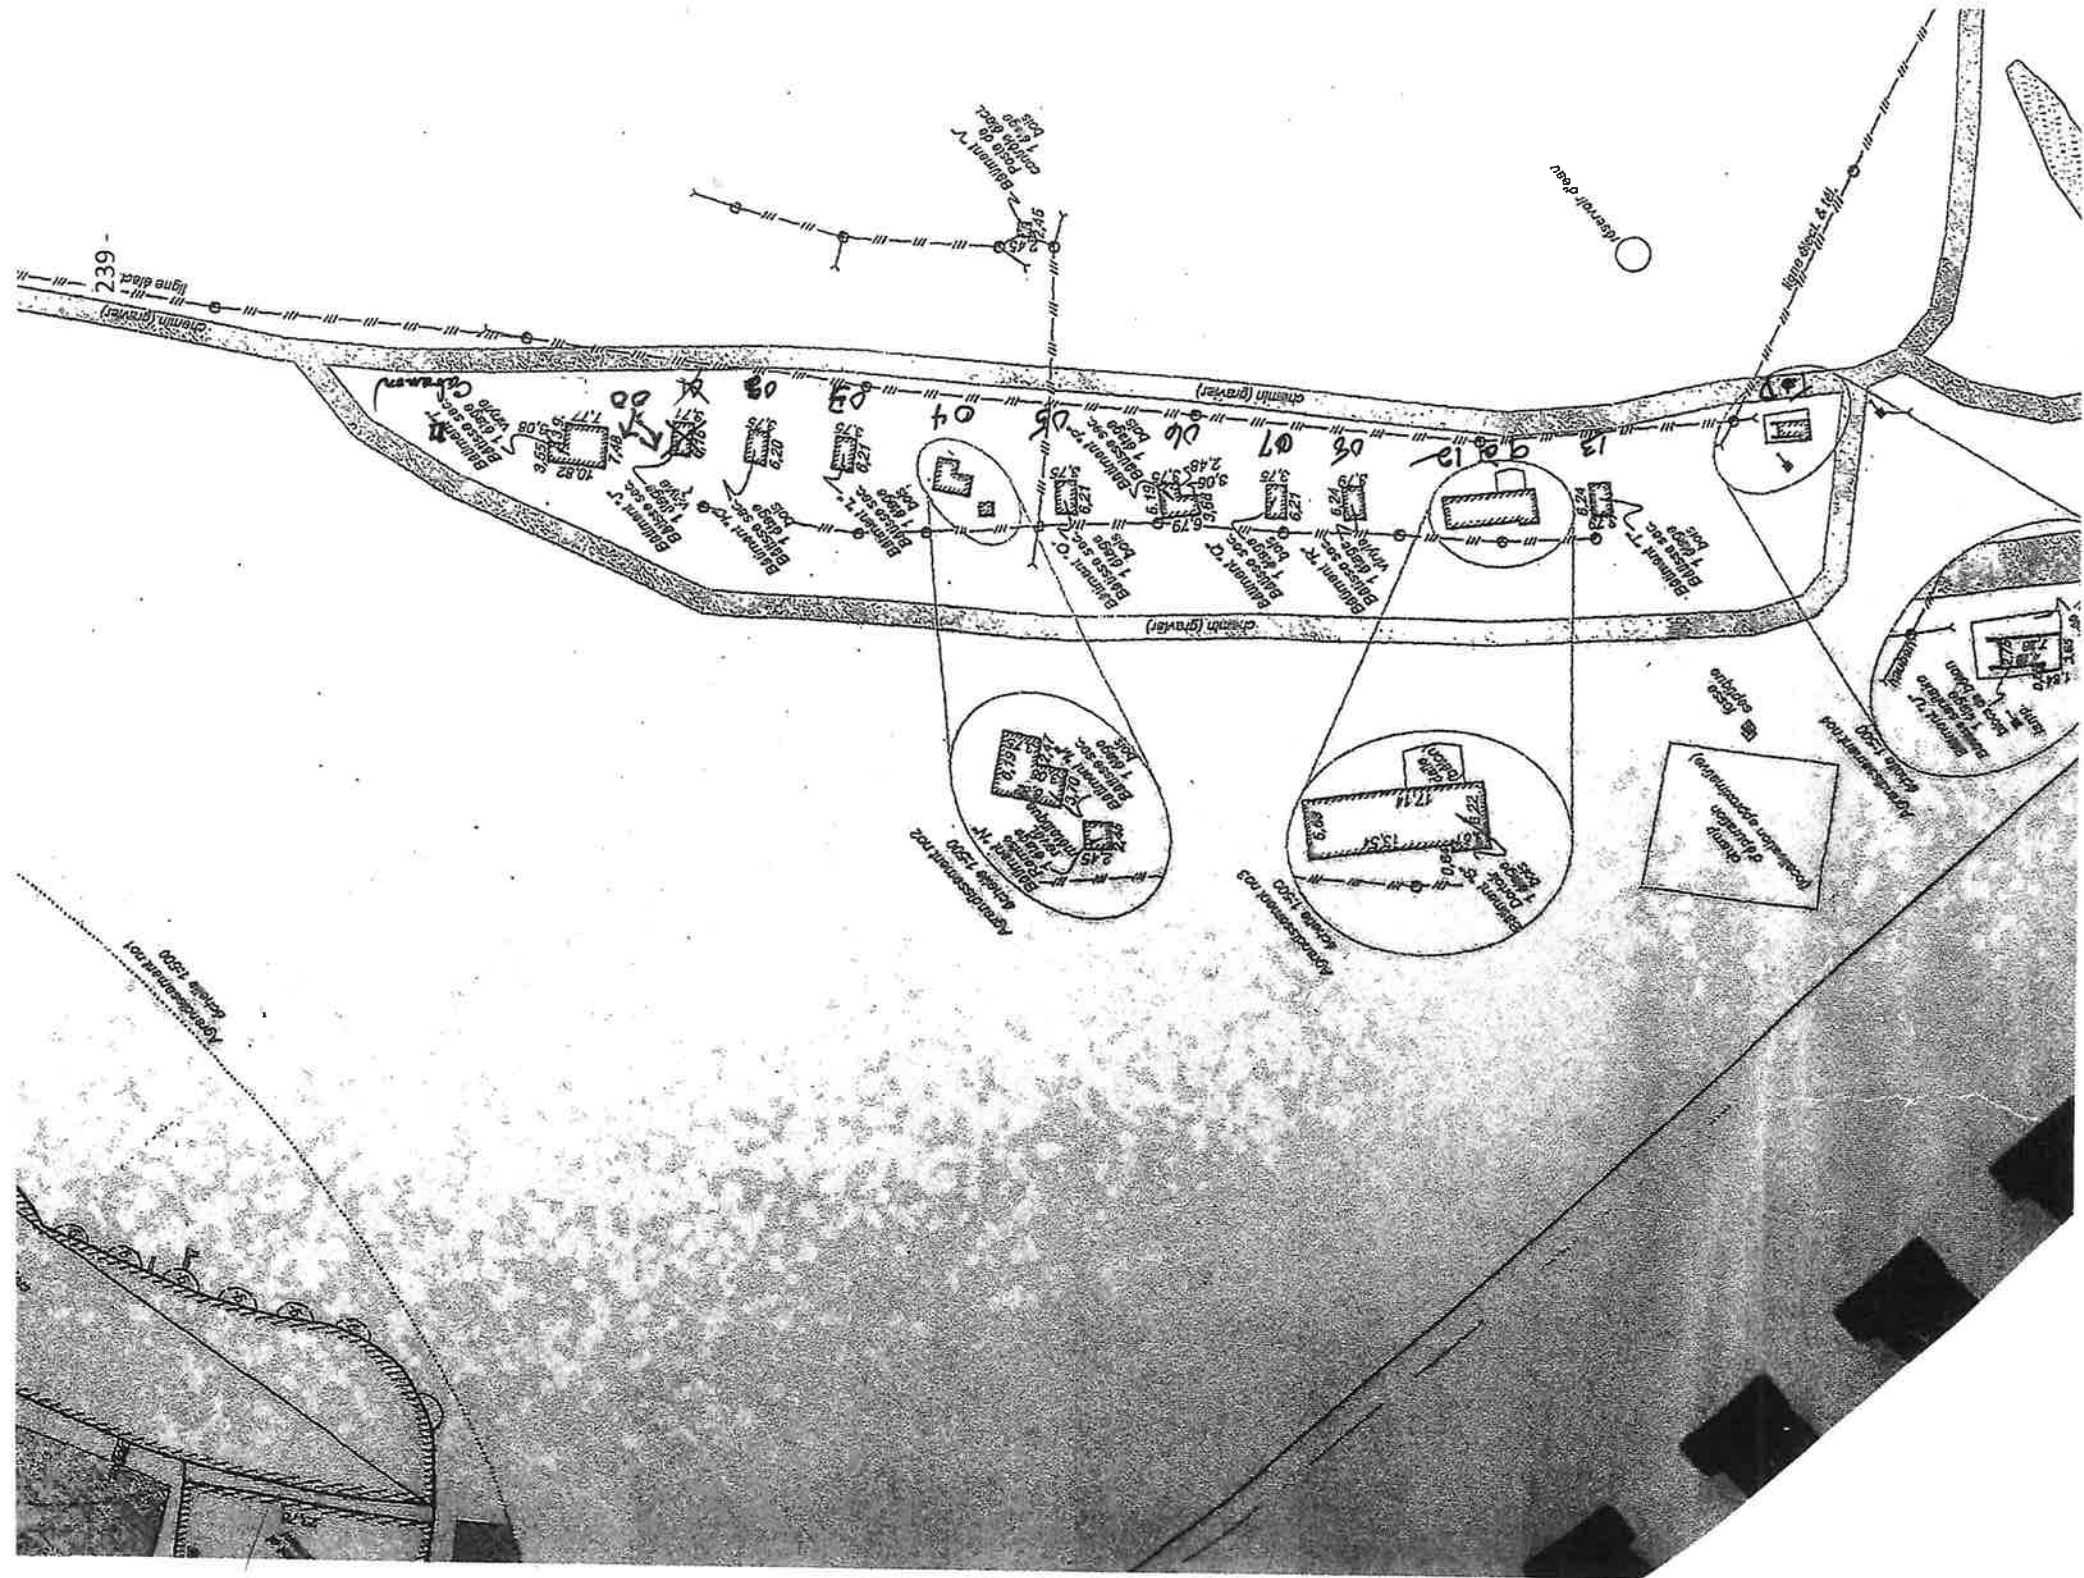

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

GENRE	:	Cabanon / Tente en bois (Int. De la Havane et Holguin)
Année de construction	:	2018
Âge apparent	:	2018
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	10' x 15'
Superficie	:	150 pi ²
Périmètre	:	50 pi lin.

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis sur sol	
Murs extérieurs	:	2 pignons en déclin canexel	
Fenêtres	:	PVC à glissières	
Portes	:	Métal vitrée	
Toit	:	2 versants à pignon servant de murs en déclin de bois	
Murs intérieurs	:	Panneautage, planche de bois	
Recouvrement de plancher	:	Contreplaqué	
Eau chaude	:	Nil	
Électricité	:	Porcelaine	
Coût de remplacement neuf : 150 pi² à 38.75 \$			5 812 \$
Dépréciations physique et économique (20 %)			<u>(1 162 \$)</u>
Valeur dépréciée			<u>4 650 \$</u>

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

GENRE	:	Chalet 00 – De luxe - Turquoise
Année de construction	:	1993
État d'entretien	:	Bon
Âge effectif	:	2010
Dimensions	:	25' x 26' + 10' x 12'
Superficie	:	770 pi car.
Périmètre	:	122 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtement extérieur, toiture, galerie avant avec toiture, revêtement de plancher et salle de bain, 1 chambre fermée.
<u>DESCRIPTION :</u>		
Fondations	:	Muret
Murs extérieurs	:	Déclin de canexel
Portes extérieures	:	Patio, métal jumelée et métal vitrée
Fenêtres	:	PVC, thermos à volets et glissières
Toit	:	Bardeaux d'asphalte recouvert d'imitation tuile
Plancher au sol	:	Structure de bois avec tuile de vinyle, flottant et céramique
Plafond	:	Gypse
Murs intérieurs	:	Gypse
Cloisons	:	Gypse
Portes intérieures	:	Bois
Raccordement d'eau	:	Tuyauterie en cuivre et PVC Évier en stainless simple, salle de toilette Douche de métal, réservoir électrique 40 gallons Installation laveuse/sécheuse
Électricité	:	100 ampères

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

Chalet 00 – De luxe - Turquoise (suite)

Chauffage : Plinthes électriques

Divers : Armoires 8 pi
 Comptoir prémoulé
 Foyer métal avec cheminée préfabriquée

Coût de remplacement neuf	119 501 \$
Conséquence : 155.20 \$/pi²	

Dépréciations physique et économique (20 %)	<u>(23 900 \$)</u>
--	---------------------------

Valeur dépréciée	95 601 \$
-------------------------	------------------

Arrondi à	<u>95 600 \$</u>
------------------	-------------------------

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

GENRE	:	Chalet C-2 - Jaune
Année de construction	:	1966
Âge apparent	:	2010
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	12' x 20'
Superficie	:	240 pi ²
Périmètre	:	64 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtement murs extérieurs, toiture avec galerie avant avec toiture, ouvertures, revêtement intérieur, salle de toilette et armoires, entrée et filage électrique

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis
Murs intérieurs	:	Contreplaqué recouvert de canexel
Portes extérieures	:	Métal vitré
Fenêtres	:	PVC thermos à glissières
Toit	:	Membrane recouvert d'imitation tuile
Plancher au sol	:	Flottant / céramique
Plafond	:	Aspenite recouvert de gypse
Murs intérieurs	:	Planche de bois
Plomberie	:	Évier, 1 toilette, 1 vanité avec lavabo, douche en céramique Tuyauterie PVC et plastique, réservoir d'eau chaude
Électricité	:	100 ampères
Chauffage	:	Plinthes électriques

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

Chalet C-2 – Jaune (suite)

Coût de remplacement neuf	240 pi² x 180.56 \$	43 334 \$
Dépréciations physique et économique (20 %)		<u>(8 667 \$)</u>
Valeur dépréciée		34 667 \$
Arrondi à		<u>34 700 \$</u>

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETS DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

GENRE	:	Chalet C-3 - Rose
Année de construction	:	1966
Âge apparent	:	2010
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	12' x 20'
Superficie	:	240 pi ²
Périmètre	:	64 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtement murs extérieurs, toiture, galerie avant avec toiture, ouvertures, revêtement intérieur Salle de toilette et armoires, entrée et filage électrique

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis
Murs extérieurs	:	Contreplaqué recouvert de canexel
Fenêtres	:	PVC thermos et glissières
Toit	:	Membrane recouvert d'imitation tuile
Plancher au sol	:	Tuile vinyle, flottant et céramique
Plafond	:	Gypse
Murs intérieurs	:	Contreplaqué recouvert de latte de pin
Portes intérieures	:	Lauan
Salle de bain	:	Toilette, douche 3' x 4' en céramique, vanité avec lavabo stainless, Réservoir d'eau chaude 40 gallons
Chauffage	:	Plinthes électriques
Électricité	:	100 ampères

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

GENRE : Chalet C-3 - Rose

Divers : Armoires 6 pi en stratifié , comptoir avec évier en stainless

Coût de remplacement neuf	240 pi² x 184.28 \$	44 227 \$
----------------------------------	---------------------------------------	------------------

Dépréciations physique et économique 20 %	<u>(8 845 \$)</u>
--	--------------------------

Valeur dépréciée	35 382 \$
-------------------------	------------------

Arrondi à	<u>35 400 \$</u>
------------------	-------------------------

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

GENRE : Chalet C-4 – De luxe - Vert

Année de construction : 1966

Âge apparent : 2010

État d'entretien : Bon

Dimensions : 12' x 20' + 12' x 10'

Superficie : 360 pi²

Périmètre : 84 pi lin.

Améliorations 2015 : Revêtement murs extérieurs, toiture, galerie avant avec toiture, ouvertures, revêtement intérieur, salle de toilette et armoires, entrée et filage électrique, 1 chambre fermée.

DESCRIPTION :

Fondations : Pilotis

Murs extérieurs : Contreplaqué recouvert de canexel

Fenêtres : PVC thermos

Portes extérieures : Métal vitré

Toit : Membrane recouverte d'imitation tuile

Plancher : Structure de bois

Murs intérieurs : Contreplaqué recouvert gypse et planche de pin

Plafond : Gypse

Armoires de cuisine : 6 pi en mélamine

Comptoir, évier : Pré-moulé et évier en stainless simple

Recouvrement de plancher : Flottant

Plomberie : Eau : cuivre
Égout : PVC

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

Chalet C-4 – De luxe - Vert (suite)

Salle de bain	:	Toilette, vanité et lavabo, douche céramique 3' x 4'
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir 40 gallons
Électricité	:	100 ampères Éclairage plafonniers

Coût de remplacement neuf	59 072 \$
Conséquence : $360 \text{ pi}^2 \times 165.09 \\$	
Dépréciations physique et économiques (20 %)	<u>(11 814 \$)</u>
Valeur dépréciée	47 258 \$
Arrondi à	<u>47 250 \$</u>

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETS DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

GENRE : Chalet C-5 – Bleu

Année de construction : 1966

Âge apparent : 2010

État d'entretien : Bon

Dimensions : 12' x 20'

Superficie : 240 pi²

Périmètre : 64 pi lin.

Améliorations 2015 : Revêtement murs extérieurs, toiture, galerie avant avec toiture, ouvertures, revêtement intérieur, salle de toilette et armoires, entrée et filage électrique, 1 chambre fermée.

DESCRIPTION :

Fondations : Pilotis

Murs extérieurs : Contreplaqué recouvert de canexel

Fenêtres : PVC thermos

Portes extérieures : Métal vitré

Toit : Membrane recouverte d'imitation tuile

Plancher : Structure de bois

Murs intérieurs : Contreplaqué recouvert gypse et planche de pin

Plafond : Gypse

Armoires de cuisine : 6 pi en mélamine

Comptoir, évier : Pré-moulé et évier en stainless simple

Recouvrement de plancher : Flottant

Plomberie : Eau : cuivre
Égout : PVC

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

Chalet C-5– Bleu (suite)

Salle de bain	:	Toilette, vanité et lavabo, douche céramique 3' x 4'
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir 40 gallons
Électricité	:	100 ampères Éclairage plafonniers

Coût de remplacement neuf	42 367 \$
Conséquence : 240 pi² x 176.53 \$	
Dépréciations physique et économiques (20 %)	<u>(8 473 \$)</u>
Valeur dépréciée	33 894 \$
Arrondi à	<u>33 900 \$</u>

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

GENRE	:	Chalet C-6 – De luxe – Jaune
Année de construction	:	1966
Âge apparent	:	Installation 2010
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	12' x 20' + 10' x 12'
Superficie	:	360 pi²
Périmètre	:	84 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtement murs extérieurs, toiture, galerie avant avec toiture, ouvertures, revêtement intérieur, salle de toilette et armoires, entrée et filage électrique, 1 chambre fermée.

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis
Murs extérieurs	:	Bois recouvert déclin de canexel
Fenêtres	:	PVC thermos et glissières
Portes extérieures	:	Métal vitré
Toit	:	Bois
Plancher	:	Bois mou / contreplaqué
Murs intérieurs	:	Gypse et planche de bois mou
Divisions	:	Gypse
Plafond	:	Gypse
Boiseries, portes	:	MDF et lauan
Armoires de cuisine	:	Pin et stratifié 6 pi lin
Comptoir, évier	:	Pré-moulé et évier en stainless

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

Chalet C-6 – De luxe– Jaune (suite)

Recouvrement de plancher	:	Tuile de vinyle, flottant et céramique
Plomberie	:	Eau : cuivre et ABS
Salle de bain	:	1 toilette, vanité avec lavabo, 1 douche
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir 40 gallons
Électricité	:	100 ampères Éclairage plafonniers

Coût de remplacement neuf	59 072 \$
Conséquence : $360 \text{ pi}^2 \times 164.09 \\$	
Dépréciations physique et économiques (20 %)	<u>(11 814 \$)</u>
Valeur dépréciée	47 258 \$
Arrondi à :	<u>47 250 \$</u>

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

GENRE	:	Chalet C-7 – Rose
Année de construction	:	1966
Âge apparent	:	2010
État d'entretien	:	Bon
Dimensions	:	12' x 20'
Superficie	:	240 pi ²
Périmètre	:	64 pi lin.
Améliorations 2015	:	Revêtement murs extérieurs, toiture, galerie avant avec toiture, ouvertures, revêtement intérieur, salle de toilette et armoires, entrée et filage électrique.

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis
Murs extérieurs	:	Canexel
Fenêtres	:	PVC thermos et glissières
Portes extérieures	:	Métal vitré
Toit	:	Membrane recouverte d'imitation tuile
Plancher	:	Bois / contreplaqué
Murs intérieurs	:	Contreplaqué recouvert de panneauage et planche de pin
Plafond	:	Planche de bois et gypse
Armoires de cuisine	:	Stratifié
Comptoir, évier	:	Formica avec évier en stainless
Recouvrement de plancher	:	Flottant et céramique
Plomberie	:	Eau : cuivre et plastique Égout : PVC

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

Chalet C-7– Rose (suite)

Salle de bain	:	Bain douche, toilette, vanité et lavabo
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir 40 gallons
Électricité	:	100 ampères Éclairage plafonniers

Coût de remplacement neuf	240 pi² x 199.01 \$	47 762 \$
Dépréciations physique et économiques (20 %)		<u>(9 552 \$)</u>
Valeur dépréciée		38 210 \$
Arrondi à		<u>38 200 \$</u>

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

GENRE : Chalet C-8 – Vert

Année de construction : 1966

Âge apparent : 2010

État d'entretien : Bon

Dimensions : 12' x 20'

Superficie : 240 pi²

Périmètre : 64 pi lin.

Améliorations 2015 : Revêtement murs extérieurs, toiture, galerie avant avec toiture, ouvertures, revêtement intérieur, salle de toilette et armoires, entrée et filage électrique.

DESCRIPTION :

Fondations : Pilotis

Murs extérieurs : Déclin de canexel

Fenêtres : Thermos et glissières

Portes extérieures : Métal vitré

Toit : Membrane recouverte d'imitation tuile

Plancher : Bois / contreplaqué

Murs intérieurs : Contreplaqué et couvre-joints

Plafond : Aspenite recouvert de latte de bois et gypse

Armoires de cuisine : Stratifié

Comptoir, évier : Formica avec évier en stainless

Recouvrement de plancher : Flottant et céramique

Plomberie : Eau : cuivre et plastique
Égout : PVC

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs
DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
Chalet C-8– Vert (suite)

Salle de bain	:	Douche en métal, toilette, lavabo mural
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir 40 gallons
Électricité	:	100 ampères Éclairage plafonniers

Coût de remplacement neuf	240 pi² x 215.58 \$	51 739 \$
Dépréciations physique et économiques (20 %)		<u>(10 348 \$)</u>
Valeur dépréciée		41 391 \$
Arrondi à		<u>41 400 \$</u>

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

GENRE	:	Chalet (4 unités en rangées) C-9, C-10, C-11 et C-12
Année de construction	:	2015
Âge apparent	:	2015
État d'entretien	:	Neuf
Dimensions	:	Répartition : Chalet 9 = 15' x 18' = 270 pi ² (Bleu) Chalet 10 = 12.5' x 18' = 225 pi ² (Jaune) Chalet 11 = 12.5' x 18' = 225 pi ² (Rose) Chalet 12 = 16' x 18' = 288 pi ² (Vert)
Superficie totale	:	1008 pi ²
Périmètre	:	148 pi lin.
Améliorations	:	Ancien chalet défait totalement avec reconstruction neuve de 4 unités (C-9, C-10, C-11 et C-12)

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pilotis Soles d'acier «H Beam »
Murs extérieurs	:	Canoxel
Fenêtres	:	PVC thermos à glissières
Toit	:	Imitation de tuile incluant toiture en façade
Plancher	:	Contreplaqué sur soliveaux avec galerie avant
Murs intérieurs	:	Planche de bois mou et gypse
Divisions	:	Planche de bois mou et gypse
Plafond	:	Gypse et planche de bois mou
Boiserie, portes intérieures	:	MDF / fibre de pin / bois / armoires en mélamine

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

Chalet (4 unités en rangées) C-9, C-10, C-11 et C-12 – (suite)

Recouvrement de plancher	:	Flottant et céramique
Salle de bain	:	Par chalet : toilette, douche en métal, vanité et lavabo
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir 60 gallons
Électricité	:	100 ampères Éclairage par plafonniers

Coût de remplacement neuf	214 845 \$
Conséquence : 1008 pi² à 213.14 \$	
Dépréciation physique (15 %)	<u>(32 227 \$)</u>
Valeur dépréciée physiquement	182 618 \$
Désuétudes fonctionnelle et économique (15 %)	<u>(27 393 \$)</u>
Valeur dépréciée	155 225 \$
Arrondi à	<u>155 250 \$</u>

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

GENRE : Chalet C-13 - Turquoise

Année de construction : 1960

Âge apparent : 2010

État d'entretien : Bon

Dimensions : 12.5' x 20.5'

Superficie : 256 pi²

Périmètre : 65 pi lin.

Améliorations 2015 : Revêtements extérieur et intérieur, ouvertures, galerie avant, armoires et accessoires de plomberie

DESCRIPTION :

Fondations : Pilotis

Murs extérieurs : Déclin de canexel

Fenêtres : PVC thermos à glissières

Portes : Métal vitré

Toit : Imitation tuile

Murs intérieurs : Panneautage, planche de bois et gypse

Armoires de cuisine : 6 pi en stratifié

Recouvrement de plancher : Tuile d'asphalte, céramique

Salle de bain : Toilette, évier mural, douche en céramique

Chauffage : Plinthes électriques

Eau chaude : Réservoir 40 gallons

Électricité : 60 ampères

CAMPING HAVANA RESORT CABANAS/CHALETs DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (SECTEUR 10)
--

GENRE : Chalet C-13 – Turquoise (suite)

Coût de remplacement neuf	47 002 \$
Conséquence : $256 \text{ pi}^2 \times 183.6$ \$	
Dépréciations physique et économique (20 %)	<u>(9 400 \$)</u>
Valeur dépréciée	37 602 \$
Arrondi à	<u>37 600 \$</u>

Roulottes de voyages
8 unités

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (suite)

1)	<u>Installation sur la rue Trinidad - lots 44, 45, 46</u> Roulotte à sellette de 34' - 38' Année ± 2018 à 2012 Valeur des 3 unités x 24 000 \$ incluant installation	72 000 \$
2)	<u>Installation sur la rue Santiago de Cuba (sera déménagée sur lot 47 rue Trinidad</u> Roulotte à sellette 28' de marque Dutchman Age ± 10 ans Valeur (sans installation)	18 000 \$
3)	Installation sur la rue de La Havane adjacent au terrain de volley-ball - lot 220 Roulotte 34' de marque Présidentiel Age ± 8 ans Valeur incluant patio de bois et pergola	24 000 \$
4)	<u>Installation sur la rue Carlo Guillermo</u> Roulotte à sellette Présidentiel de 34' sur site # 566 Age ± 10 ans Valeur	22 000 \$
5)	<u>Installation sur la rue Cayo Santa Maria sur lots 563 et 565</u> 2 roulottes à selette Présidentiel de 34' Age ± 10 ans Valeur 22 000 \$ x 2 unités =	<u>44 000 \$</u>
VALEUR TOTALE		<u>180 000 \$</u>

3 unités sur rue Trinidad



Arrière # 44, 45 et 46 (arrière)



Façade site # 44, 45 et 46



Roulotte sur site 044



Cuisine




Armoires de cuisine



Salon



Salle de bain

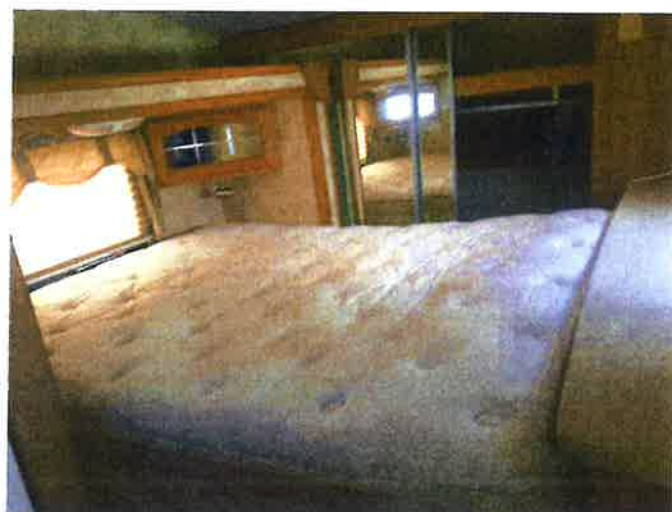

Chambre

Roulotte Dutchman sur lot 004



Roulotte sur site 044



Cuisine



Armoires de cuisine



Salon



Salle de bain



Chambre



Armoires de cuisine



Vers la chambre



Chambre

Roulotte (Fifth Wheel 34') Présidentiel (site 220)



Roulotte Présidentiel 34'sur lot 220 façade



Patio à l'arrière



Réservoir d'eau

Roulotte terrain # 566



Côté Nord et façade



Côté Sud et arrière

Roulotte terrain # 544



Façade et côté Sud



Façade et côté Nord

Roulotte terrain # 543



631, 7^e rang, Maricourt

Camping Club Havana Resort

5 Terrains avec chalets 4 saisons
Au sud de la rue de la Havane et du
Côté ouest rue Santiago de Cuba # 1
Emplacement 1001 à 1005

Les photos et relevés du 14 septembre 2020 avec mise à jour du 20 octobre 2023
montrent l'ensemble des 15 chalets 4 saisons construits sur pieux.

À titre complémentaire, nous insérons la description de trois (3) chalets
qui servent également de base pour les deux (2) autres.

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

PROJET MIRAMAR

SITE	:	Côté ouest de la rue Santiago de Cuba à l'intersection avec de La Havane
GENRE	:	5 chalets - 4 saisons
Année de construction	:	2019-2020
Dimensions	:	16 pi de largeur 37 pi à 41 pi de longueur
Superficie	:	592 pi ² à 656 pi ²
Répartition	:	Cuisine, salle à manger, salon, chambre à aire ouverte et salle de bain

DESCRIPTION :

Fondations	:	Pieux vissés
Murs extérieurs	:	Canoxel
Portes extérieures	:	Façade en métal vitré ou patio, arrière en métal
Fenêtres	:	PVC à volets
Toit	:	Bardeaux asphalte (2 versants)
Galerie	:	Façade en bois 5' x 10' avec escaliers et rampe et arrière 4' x 4' avec escalier et rampe
Planchers	:	2 poutres composées avec soliveaux, contreplaqué, flottant et céramique dans salle de bain
Murs intérieurs	:	Gypse et panneautage
Armories de cuisine	:	Mélamine avec comptoir stratifié et évier stainless double avec hotte
Salle de bain	:	Bain podium, douche individuelle, vanité en mélamine avec lavabo, toilette, ventilateur sanitaire et accessoires

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (suite)

Plomberie	:	Eau : pex avec branchement au réseau Égout : ABS & PVC avec branchement au réseau
Chauffage	:	Plinthes électriques et convecteurs
Électricité	:	Panneau 100 amps branché au réseau
Ameublement	:	Cuisinière, frigidaire, ensemble salle à manger, divans et fauteuils, lits, table pique-nique, BBQ

Valeur moyenne du terrain desservi avec 3 servicesDimensions : 50' x 60' = 3 000pi²

50 000 \$

Aménagements du site :

Entrée concassé, gazonnement, patio pour table à pique-nique

2 500 \$

Valeur moyenne :Coût de construction neuf des chalets 592 pi² à 656 pi² incluant installation

75 000 \$

Ameublement

7 000 \$

Total 1 unité

134 500 \$

X 5

Total pour 5 unités

672 500 \$

Dépréciation : neuf

nil**VALEUR TOTALE (5) TERRAIN ET CHALET****672 500 \$**

Projet Miramar



Rue Santiago de Cuba avec maison sur pilotis



Maison sur pilotis 5 / 12 de construites



Maison site 1001 en façade



Maison site 1001 arrière



Vue d'ensemble de l'arrière



Maison site 1001 salon et chambre

Maison sur pilotis site 1001



Vers cuisine et salle à manger



Armoires de cuisine



Cuisine



Entrée



Salle de bain



Douche

Maison sur pilotis site 1003



Site 1003



Pilotis



Façade



Arrière



Entrée et sortie arrière



Cuisine

Maison sur pilotis site 1003 (suite)



Salle à manger



Chambre et salon



Mur Sud



Panneau électrique



Salle de bain



Espace laveuse-sécheuse

Maison sur pilotis site 1005



Maison site 1005 en façade



Arrière



Cuisine et salle à manger



Vers sortie arrière



Salle de bain



Vanité et douche

Maison sur pilotis site 1005 (suite)



Espace pour laveuse-sécheuse



Armoires de cuisine et îlot



Vue vers la façade

**Lot 6 040 495 Ptie
au sud de l'accès par le lot 6 040 494**

Chapiteau (en construction 20/10/2023)

150 pi diamètre – capacité 1 600 places

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

CHAPITEAU (Capacité 1 600 places)

SITE :	:	Au sud de l'accès par le lot 6 040 494
GENRE	:	Chapiteau
Année de construction	:	En construction en 2023
Périmètre	:	471 pi liné
Superficie	:	17 672 pi ²

DESCRIPTION :

Excavation	:	Construction du chemin d'accès et préparation du site avec mise à niveau du terrain nécessitant 400 voyages de remplissage et épandage
Fondations	:	Contour de 8' de largeur en concassé avec ancrage de chaque pieux des murs extérieurs
Murs extérieurs	:	Pieux vissés 3" de diamètre par 13 pi ht à 5' c/c
Portes extérieures	:	Métal jumelée (sur place)
Toit	:	Dôme circulaire soutenu par 2 structures de 2 poutres d'acier
Planchers	:	Sable compacté
Plafond	:	Structure du toit pour installation des conduits de climatisation du système d'éclairage et de son
Murs intérieurs	:	Structure des murs extérieurs
Cloisons	:	Salle de toilettes à construire avec fosse septique et champs d'épuration
Plomberie	:	À partir du réseau
Électricité	:	Ligne de transmission à partir du réseau des minimaisons, panneau de distribution avec disjoncteurs, systèmes d'éclairage et de projecteurs
Divers	:	5 unités de climatisation (sur place à installer)

Valeur de remplacement en date du 20 octobre 2023 selon avancement des travaux

900 000 \$

Lots 6 040 494 & 6 040 494 - Chapiteau



Aménagement du site pour chapiteau



Structure et toile du chapiteau



Intérieur du chapiteau (capacité 1 600 places)



Haut de la structure pour éclairage et son



Structure des murs 13 pi ht



Portes jumelées à installer


637, 7^e rang, Maricourt

Section 3 lot 6 040 494 avec accès par 7^e rang

- Développement ayant 64 terrains avec 25 minimaisons déjà construites
- Chalets : 12
- Chalets Construc : 13
- Aménagement de 150 terrains à construire desservi à 75 %
- Usine purif d'eau : 1



Banque cadastrale officielle en date du : 28 juin 2023

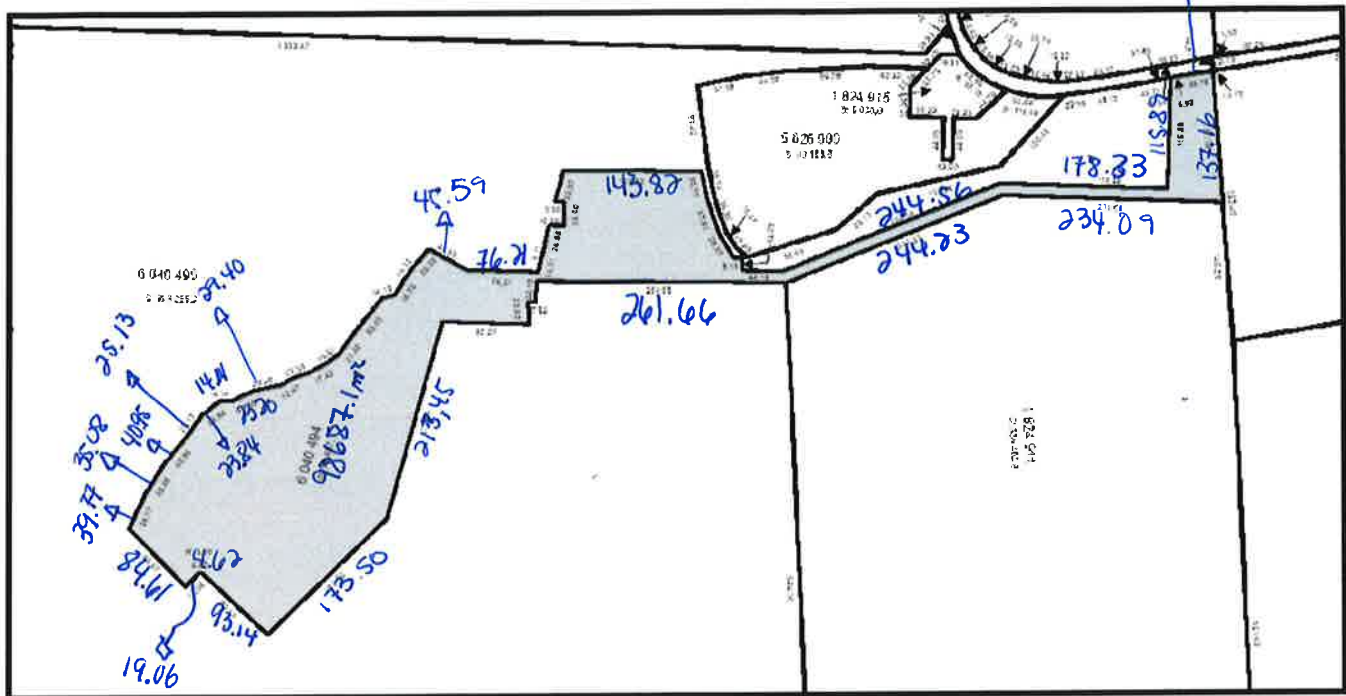

Identification

Numéro de lot	6 040 494 Cadastre du Québec
<u>Circonscription foncière</u>	Shefford (39)
Statut	Actif 2017-02-28
<u>Dépôt au cadastre</u>	2017-02-28
<u>Entrée en vigueur au BPD</u>	2017-03-02
<u>(Bureau de la publicité des droits)</u>	

Concordances

<u>Lot(s) antécédent(s)</u>	
<u>Numéro(s) de lot</u>	<u>5 626 901 (partie)</u> Cadastre du Québec

Lot(s) successeur(s)


Localisation

Municipalité(s)	Maricourt, Municipalité (42065)		
Feuillet cartographique	31H09-050-0203	Zone de repérage	E-1
Échelle de représentation	1:5 000	Échelle de création	1:2 000

Attributs relatifs au titre « lors de la création du lot »

<u>Propriétaire(s)</u>	9267-1551 QUÉBEC INC.
<u>Mode d'acquisition</u>	Contrat
<u>Numéro d'inscription du titre</u>	21120423
<u>Circonscription foncière du titre</u>	Shefford (39)

Historique cadastral

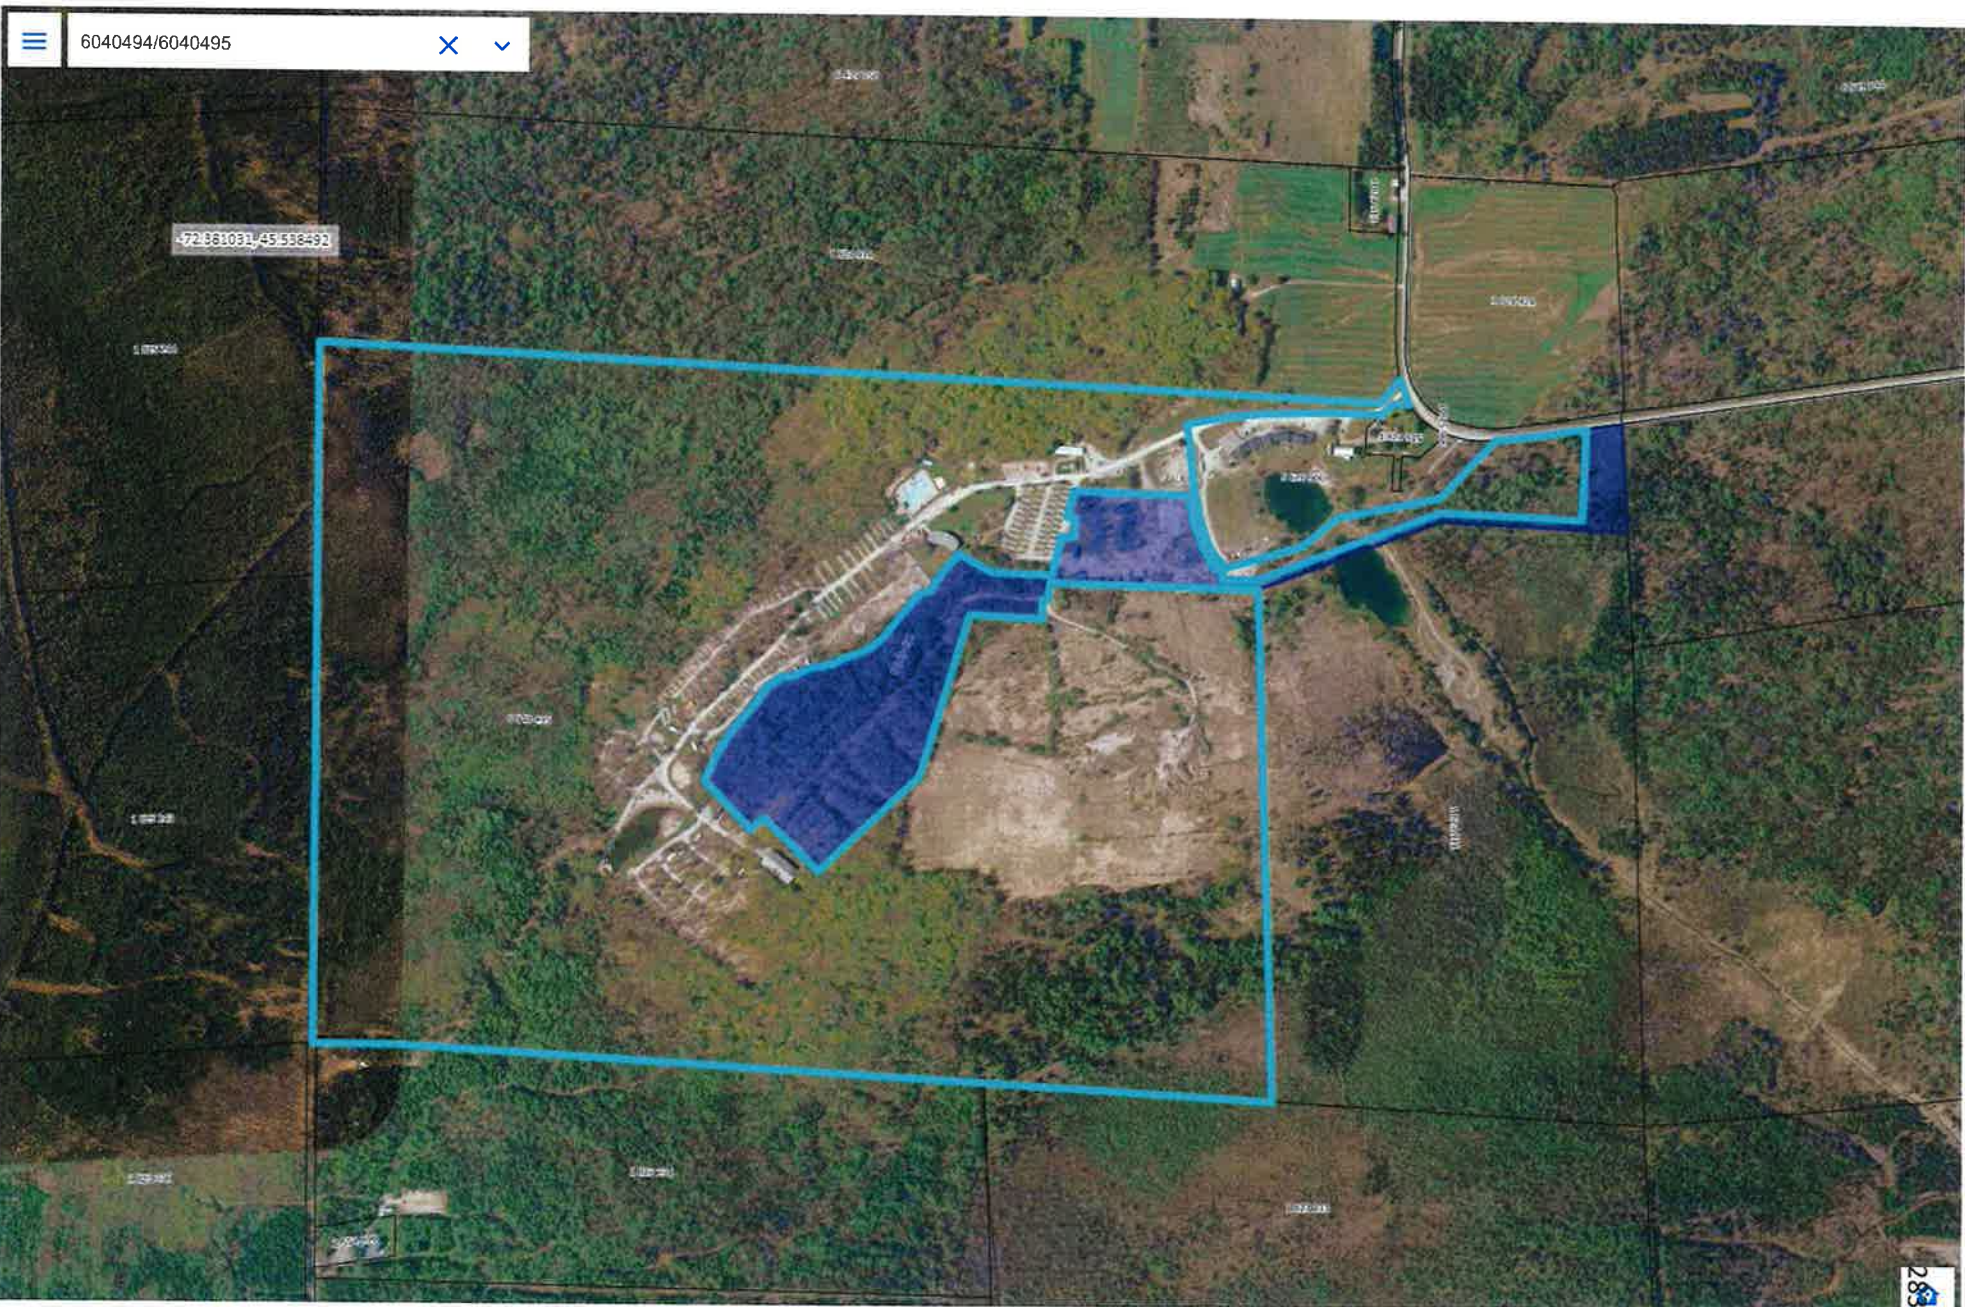

6040494/6040495

200 m

Aucune valeur légale



Lot 2

coolbox

Lot 3

Lot #1



- 01 Accueil
- 02 Parc avec jeux pour enfants
- 03 Salle communautaire
- 04 Jeux Gonflables et Soucoupe Volante
- 05 Dépanneur et Cantine
- 06 Jeux d'eau
- 07 Piscine
- 08 Café cubano et Aguabar
- 09 Cabane à sucre
- 10 Scène extérieure
- 11 Amphithéâtre
- 12 Toilettes, douches, buanderie
- 13 Toilettes
- 14 Point d'animation
- 15 Cabanas
- 16 Condo, Hotel Havana Resort
- 17 Cantine mobile

- SECTION CHALETs QUATRE-SAISON
- 3 SERVICES - 50 AMP
- 3 SERVICES - 30 AMP
- 3 SERVICES - 15 AMP
- 2 SERVICES - 15 AMP
- SANS SERVICES

18 Boutique

**637, 7^e rang, Maricourt
Camping Club Havana Resort**


Projet Miramar

Secteur 3 – lot 6 040 494 avec accès par le 7^e rang

Développement 64 terrains avec minimaisons 4 saisons (superficie $\pm 20\,140\text{ m}^2$)
Avec chemin d'accès de $\pm 12\,047.0\text{ m}^2$ à partir du 7^e rang

- Les photos et relevés du 14 septembre 2020 montrent l'ensemble du projet des 64 terrains avec les 8 constructions existantes partiellement sur la rangée de lots 647 à 667.
- En date de la mise à jour des relevés du 20 octobre 2023, nous sommes en présence de 25 unités tel que décrites aux pages suivantes.

CAMPING HAVANA

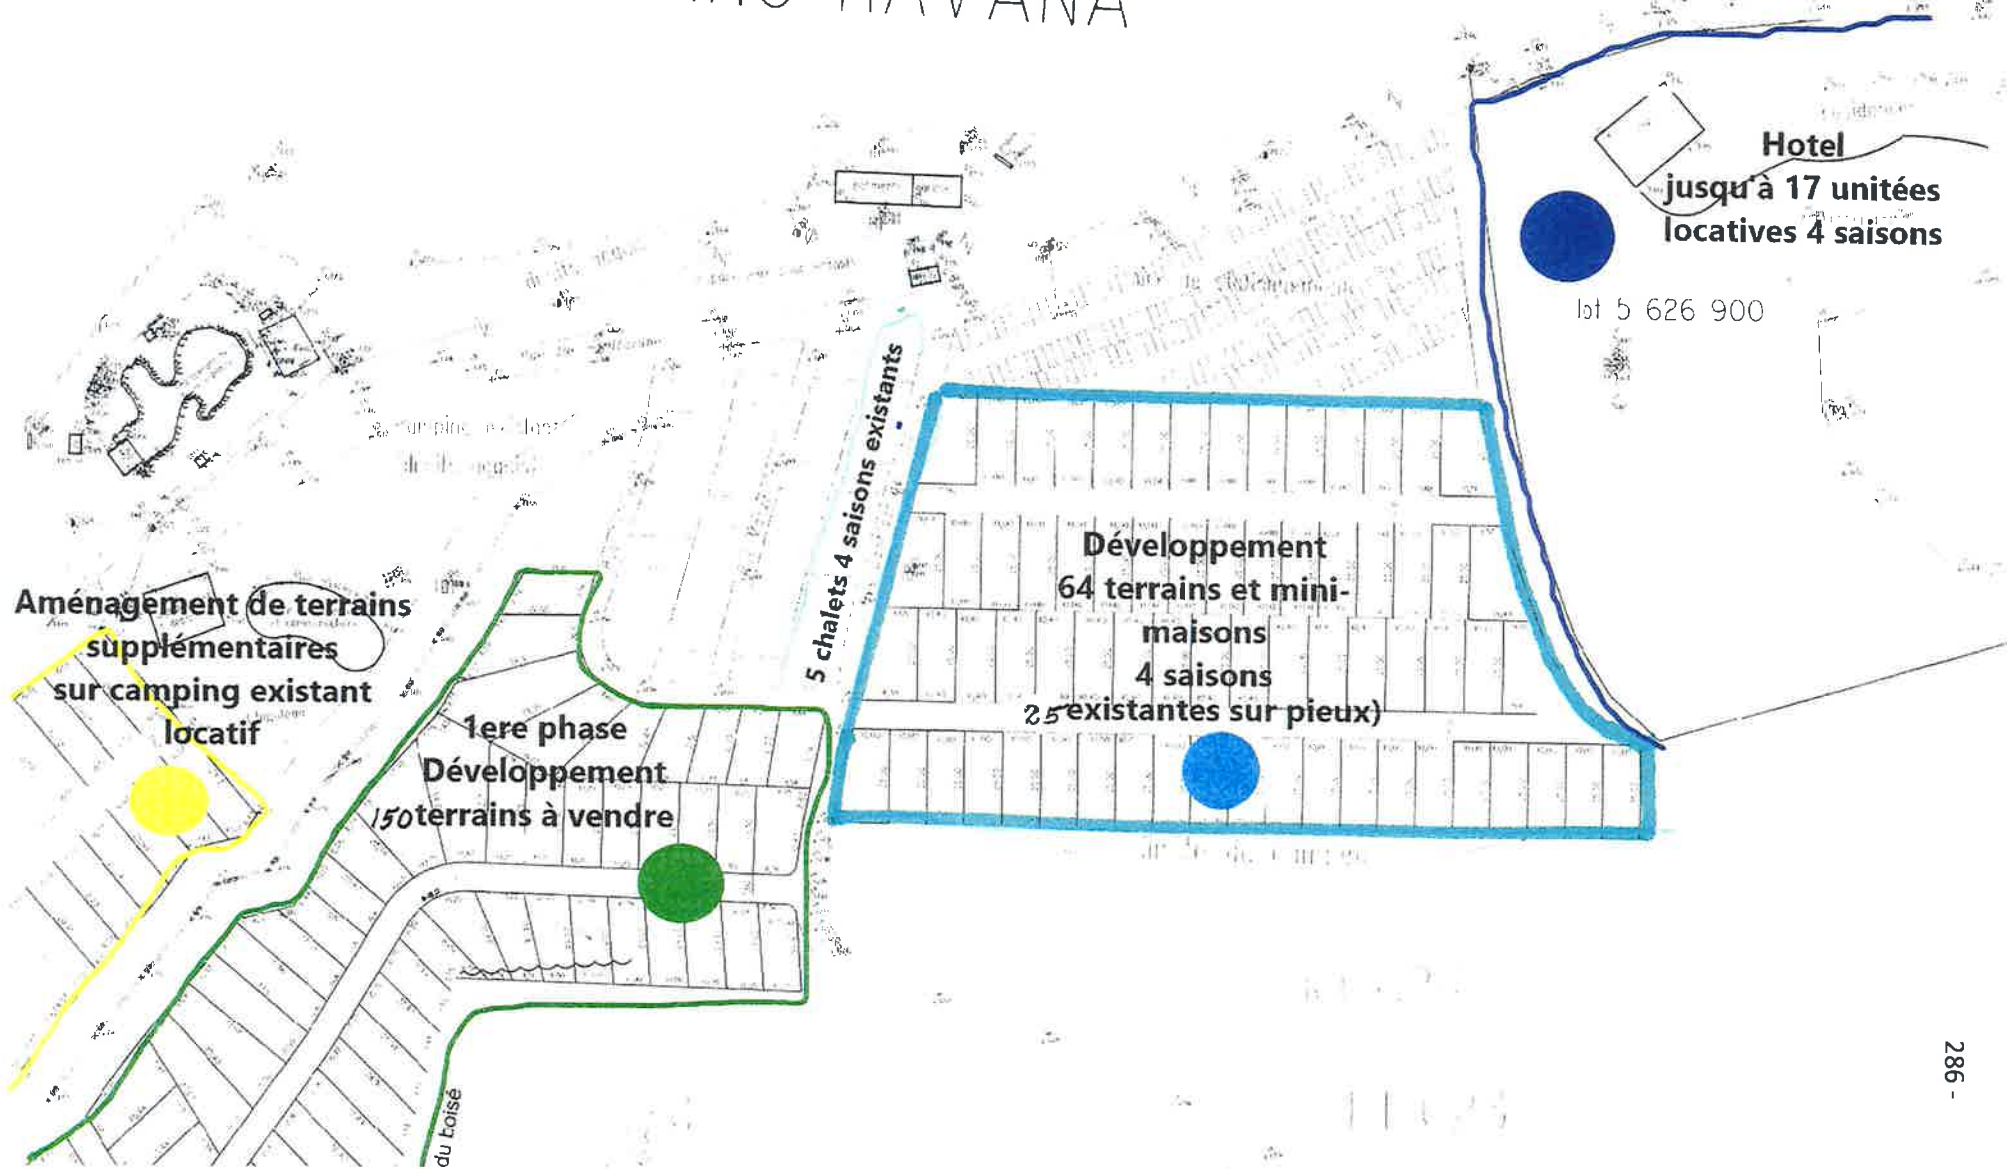



6040494



Mesurer



Distance

Superficie



Activer le contrôle de mesure



Unités automatiques



Périmètre

1 303,0

m



Superficie

12 046,7

m²



☐ Distance / Périmètre

Superficie



i

100 m

Aucune valeur légale





6040494



Mesurer



Distance

Superficie



Activer le contrôle de mesure



Unités automatiques



Périmètre

626,3

m



Superficie

20 140,5

m²



☐ Distance / Périmètre

Superficie



50 m

Aucune valeur légale

288



DÉVELOPPEMENT LOT 6 040 494 DE 64 TERRAINS POUR MINIMAISSONS

Dans le plan de développement et d'expansion actuelle de l'entreprise étant rendu possible en fonction de la forte demande et des autorisations obtenues, la partie de terrain localisée à l'Ouest du Condo/Hôtel, est accessible par un chemin prenant son frontage au 7^e Rang pour passer entre les 2 lacs.

Sur cette espace, le terrain a été aménagé par du nivellement du terrain, de la construction d'une rue en concassé qui fut complétée à l'automne 2020 avec l'installation des services d'eau, d'égout sanitaire et d'électricité qui sont déjà rendu pour les minimaisons construites maintenant jusqu'à la rue Santiago de Cuba et même au-delà sur la partie adjacente des 150 emplacements.

Le projet étant autorisé, le plan de subdivision est en voie de préparation pour des terrain ayant les frontages prévus de 10.0 m (32.8') par des profondeurs variant de 21.5 m en majorité, le tout pour l'aménagement de 64 lots.

Côté Nord et Sud de la nouvelle rue représentent une superficie de $\pm 20\,140\text{ pi}^2$ et une voie d'accès de $\pm 12\,047\text{ pi}^2$

<u>64 emplacements desservis à 50 000 \$</u>	3 200 000 \$
(25 sont construits et 39 à construire)	

Actualisé à 8 % durant une période de 3 ans

Facteur d'actualisation : 2,577

Totale de la valeur actuelle	<u>3 200 000 \$ x 2,577=</u>	<u>2 748 800 \$</u>
	3 ans	

Note : La valeur des 25 minimaisons déjà construites n'est pas incluse

Lot 6 040 494 avec accès au 7^e Rang
Projet développement de 64 terrains

Résumé valeur bâtisses (minimaisons)

5 minimaisons 2 étages 616 pi ² complétées à 80 %	425 100 \$
5 minimaisons 2 étages 476 pi ² complétées à 80 %	380 200 \$
8 minimaisons 1 étage construites en 2019-2020	593 000 \$
4 minimaisons 1 étage construites en 2022-2023	259 000 \$
1 minimaison 1 étage 520 pi ² construites en 2022-2023	93 500 \$
2 chalets 1 étage 503 pi ² construites en 2022	<u>195 700 \$</u>
	<u>1 946 500 \$</u>

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

SITE : Lot 6 040 494 avec accès par le 7^e rang

GENRE : **(5) Minimaisons 4 saisons (2 étages)**

État d'entretien : En construction à 80 %

Année de construction : Neuf

Âge effectif : Neuf

Dimensions : Au sol : 14' x 24' = 336 pi²
 : À l'étage : 14' x 20' = 280 pi²

Superficie habitable : 616 pi²

DESCRIPTION :

Excavation : Préparation du site

Fondations : Piliers vissés

Murs extérieurs : Structure colombage, déclin vinyle

Portes extérieures : (1) métal vitrée, porte patio

Ouvertures spéciales : Galerie 4' x 14' sur toit de la section de façade

Galerie, perron : 1 de 3.5' x 5' en bois et 4' x 8' avec rampe

Escalier extérieur : 2 de 3 marches en bois

Fenêtres : PVC

Toit : 1 versant en tôle prépeinte

Planchers : Rez-de-chaussée : Structure de bois avec isolation et contreplaqué
 Étage : Structure de bois et contreplaqué

Murs intérieurs : Laine minérale, coupe vapeur, latte 1" x 3", gypse sur place (à installer)

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (suite)

Minimaïsons 4 saisons (2 étages) suite

Divisions	:	Colombage bois
Escalier intérieur	:	Bois mou
Plafond	:	Rez-de-chaussée : Latte et gypse à installer Étage : Isolation, coupe vapeur, latte et gypse à installer
Boiserie	:	Bois mou
Portes intérieures	:	Lauan
Armoires de cuisine	:	Mélamine à installer
Recouvrement de plancher	:	Flottant
Plomberie	:	Pex, branchement au réseau Égout : PVC, branchement au réseau
Salle de bain	:	Toilette, douche, vanité, lavabo
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir électrique
Électricité	:	1 entrée principale 200 amps pour 5 bâtiments avec panneau 100 amps dans chaque bâtiment

Coût de construction neuf pour 1 unité**Selon avancement de travaux à 80 %**

Aire habitable : 616 pi ² à 138.02 \$ =	85 020 \$
--	-----------

Dépréciation physique :	<u>Aucune</u>
-------------------------	---------------

Construction 2023

Valeur dépréciée physiquement	85 020 \$
-------------------------------	-----------

Valeur des 5 unités	<u>X 5</u>
---------------------	------------

Valeur dépréciée des bâtisses	425 100 \$
-------------------------------	------------

ARRONDI À	<u>425 100 \$</u>
-----------	--------------------------

Lot 6 040 494 (5) chalets 2 étages en construction (14' x 24') 80 % complétés



Accès et aménagements site des chalets



Arrière et côté est



Façade et côté ouest



Rez-de-chaussée



Plancher et murs 2^e étage (14' x 20')



Vers façade 2^e étage

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

SITE : Lot 6 040 494 avec accès par le 7^e rang

GENRE : **(5) Minimaisons 4 saisons (2 étages)**

État d'entretien : En construction à 80 %

Année de construction : Neuf

Âge effectif : Neuf

Dimensions : Au sol : 14' x 20' = 2806 pi²
 : À l'étage : 14' x 14' = 196 pi²

Superficie habitable : 476 pi²

DESCRIPTION :

Excavation : Préparation du site

Fondations : Piliers vissés

Murs extérieurs : Structure colombage, déclin vinyle

Portes extérieures : (1) métal vitrée, porte patio

Ouvertures spéciales : Galerie 6' x 14' sur toit de la section de façade

Galerie, perron : 1 de 3.5' x 5' en bois traité avec rampe

Escalier extérieur : 1 de 2 marches en bois traité

Fenêtres : PVC

Toit : 1 versant en tôle prépeinte

Planchers : Rez-de-chaussée : Structure de bois avec isolation et contreplaqué
 Étage : Structure de bois et contreplaqué

Murs intérieurs : Laine minérale, coupe vapeur, latte 1" x 3", gypse sur place (à installer)

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (suite)

(5) Minimaisons 4 saisons (2 étages) suite

Divisions	:	Colombage bois
Escalier intérieur	:	Bois mou
Plafond	:	Rez-de-chaussée : Latte et gypse à installer Étage : Isolation, coupe vapeur, latte et gypse à installer
Boiserie	:	Bois mou
Portes intérieures	:	Lauan
Armoires de cuisine	:	Mélamine à installer
Recouvrement de plancher	:	Flottant
Plomberie	:	Pex, branchement au réseau Égout : PVC, branchement au réseau
Salle de bain	:	Toilette, douche, vanité, lavabo
Chauffage	:	Plinthes électriques
Eau chaude	:	Réservoir électrique
Électricité	:	1 entrée principale 200 amps pour 5 bâtiments avec panneau 100 amps

Coût de construction neuf pour 1 unité**Selon avancement de travaux à 80 %**

Aire habitable : 476 pi ² à 159.74 \$ =	76 036 \$
--	-----------

Dépréciation physique :Aucune

Construction 2023

Valeur dépréciée physiquement

76 036 \$

Valeur des 5 unitésX 5**Valeur dépréciée des bâtisses****380 200 \$**



Façade et côté ouest



Arrière et côté est



Aménagements vis-à-vis les 10 chalets futurs



Aménagements de sites côté nord de la rue

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE

PROJET MIRAMAR

SITE	:	Borné à l'ouest par la rue Santiago de Cuba, borné au nord par le terrain de stationnement à l'est par la rue de concassé depuis la de La Havane jusqu'à la nouvelle rue ouverte (prolongement de la rue Trintad) au sud par le résidu du terrain étant le lot 6 040 495.
GENRE	:	Minimaïsons 4 saisons (1 étage)
Année de construction	:	8 en 2019-2020 les autres à venir
Terrain	:	Majoritairement 10 m (32.8') x 25 m (82') = 2 690 pi ² ou 250 m ²
Dimensions	:	5 de 16' x 32' = 512 pi ² 3 de 14' x 24' = 336 pi ²
Superficie	:	336 pi ² et 512 pi ²
Répartition	:	Cuisine/salon, salle de bain et chambre
<u>DESCRIPTION :</u>		
Fondations	:	Pieux vissés
Murs extérieurs	:	Déclin vinyle
Portes extérieures	:	Façade en métal vitré ou patio, arrière en métal
Fenêtres	:	PVC à volets
Toit	:	Bardeaux asphalte (2 versants)
Galerie	:	Façade en bois 5' x 10' ou 5' x 12' avec toiture et escaliers et rampe et arrière 4' x 4' avec escalier et rampe
Planchers	:	2 poutres composées avec soliveaux, contreplaqué, flottant et céramique dans salle de bain
Murs intérieurs	:	Gypse et panneauutage
Armoires de cuisine	:	Mélamine avec comptoir stratifié et évier Stainless double avec hotte

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (suite)

Minimaisons 4 saisons (1 étage) suite

Salle de bain	:	Bain podium, douche individuelle dans 16' x 32' et bain-douche 14' x 24', vanité en mélamine avec lavabo, toilette, ventilateur sanitaire et accessoires
Plomberie	:	Eau : pex avec branchement au réseau Égout : ABS & PVC avec branchement au réseau
Chauffage	:	Plinthes électriques et convecteurs
Électricité	:	Panneau 100 amps branché au réseau
Ameublement	:	Non compris

Coûts de remplacement

Aire au sol 512 pi ² x 174.12 \$ = 89 150 \$ x 5 unités =	445 750 \$
--	------------

Aire au sol 336 pi ² x 183.49 \$ = 61 650 \$ x 3 unités =	<u>184 950 \$</u>
--	-------------------

	630 700 \$
--	------------

Dépréciation physique 6 % :	<u>(37 842 \$)</u>
-----------------------------	--------------------

Valeur dépréciée	592 858 \$
------------------	------------

ARRONDI À	<u>593 000 \$</u>
------------------	--------------------------

Site mini maison de 647 à 667



Rue avec service vers mini maison



Entrée



En façade



Salle de bain



Chambre



Chambre avec garde-robe


Site mini maison de 647 à 667 (suite)



Mini maison 14' x 24 en construction



Entrée vers cuisine et salon

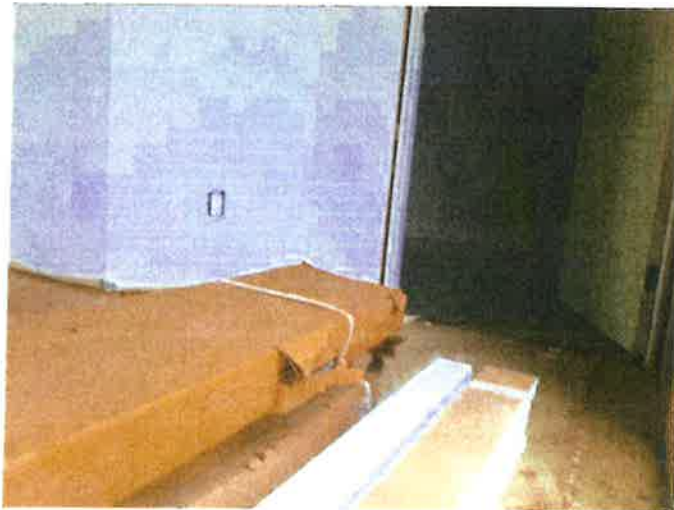

Vers chambre et salle de bain



Vers chambre arrière

Site mini maison de 647 à 667 (suite)



Vue d'ensemble des 8 mini maison en construction



Façade des 5 mini maisons 16' x 31' à 33'



Arrière des 5 mini maisons 16' x 31' à 33'



Vue des 3 mini maisons de 14' x 24'



Arrière des 3 mini maisons de 14' x 24'

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE – lot 6 040 494

PROJET MIRAMAR

SITE	:	Borné à l'ouest par la rue Santiago de Cuba, borné au nord par le terrain de stationnement à l'est par la rue de concassé depuis la de La Havane jusqu'à la nouvelle rue ouverte (prolongement de la rue Trintad) au sud par le résidu du terrain étant le lot 6 040 495.
GENRE	:	(4) Minimaisons 4 saisons (1 étage)
Année de construction	:	4 en 2022-2023
Terrain	:	Majoritairement 10 m (32.8') x 25 m (82') = 2 690 pi ² ou 250 m ²
Dimensions	:	4 de 14' x 24' = 336 pi ²
Superficie	:	336 pi ²
Répartition	:	Cuisine/salon, salle de bain et chambre
<u>DESCRIPTION :</u>		
Fondations	:	Pieux vissés
Murs extérieurs	:	Colombage bois, fibrociment et déclin de vinyle
Portes extérieures	:	Façade en métal vitré et patio côté Est
Fenêtres	:	PVC à volets
Toit	:	Bardeaux asphalte (2 versants)
Galerie	:	Façade en bois 5' x 14' avec toiture et escaliers et rampe 1 de 5 x 10 à construire
Planchers	:	2 poutres composées avec soliveaux, contreplaqué, flottant et céramique dans salle de bain
Murs intérieurs	:	Gypse et panneauage
Armoires de cuisine	:	Mélamine avec comptoir stratifié et évier Stainless double avec hotte

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (suite)

(4) Minimaisons 4 saisons (1 étage)

Salle de bain	:	Bain-douche podium, douche dans 16' x 32' et bain-douche 14' x 24', vanité en mélamine avec lavabo, toilette, ventilateur sanitaire et accessoires
Plomberie	:	Eau : pex avec branchement au réseau Égout : ABS & PVC avec branchement au réseau
Chauffage	:	Plinthes électriques et convecteurs
Électricité	:	Panneau 100 amps branché au réseau
Ameublement	:	Non compris

Coûts de remplacement

Aire au sol $336 \text{ pi}^2 \times 192.66 \$ = 64\,735 \$ \times 4 \text{ unités} =$	258 940 \$
--	------------

Dépréciation physique 0 % :	<u>Aucune</u>
-----------------------------	---------------

Valeur dépréciée	258 940 \$
------------------	------------

ARRONDI À	<u>259 000 \$</u>
------------------	--------------------------

Lot 6 040 494; chalets 1 étage (construction complétée, côté nord de la rue)



3 chalets 14' x 24', côté nord de la rue



Côté est et façade



Façade et côté Est (16' x 30.5')



Côté ouest et arrière (16' x 30.5')



Arrière et côté est (16' x 30.5')



Côté ouest & arrière



Cuisine à l'entrée



Armoires de cuisine



Salon



Salle de bain



Entrée de la chambre



Chambre

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE – lot 6 040 494

GENRE : **Minimaïsons**

Année de construction : 2022

État d'entretien : Très bon

Dimensions : 16' x 32.5'

Périmètre : 97 pi liné

Superficie : 520 pi²

DESCRIPTION :

Excavation : Préparation du site

Fondations : Pieux vissés

Murs extérieurs : Structure colombage, fibrociment

Portes extérieures : Métal vitrée

Fenêtres : PVC à glissières

Toit : 2 versants tôle prépeinte, soffite, ventilateur de toit

Galerie : Bois traité

Planchers : Rez-de-chaussée : Flottant, céramique dans salle de bain

Plafond : Isolation et gypse

Murs intérieurs : Isolation et gypse

Cloisons : Gypse

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (suite)
--

Minimaïsons suite

Portes intérieures	:	Lauan
Plomberie	:	PVC & ABS
Salle de bain	:	Douche, vanité, lavabo
Électricité	:	100 amps
Chauffage	:	Plinthes électriques
Divers	:	Galerie 5' x (21' x 16.5')

Coûts de remplacement	95 415 \$
Dépréciation physique 2 % :	<u>(1 908 \$)</u>
Valeur dépréciée	93 507 \$
ARRONDI À	<u>93 500 \$</u>



Façade et côté est



Façade



Arrière et côté ouest

Intérieur chalet 16.5' x 32.5', côté nord de la rue



Salle à manger



Armoires de cuisine



Salon



Salle de bain



Chambre



Vestiaire et salle mécanique

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE – lot 6 040 494

PROJET MIRAMAR

SITE	:	Côté Est de la rue Santiago de Cuba de chaque côté de l'intersection avec nouvelle rue
GENRE	:	2 chalets- 4 saisons
Année de construction	:	2022-
Dimensions	:	16.5' pi de largeur 30.5' de longueur
Superficie	:	503 pi ²
Répartition	:	Cuisine, salle à manger, salon, chambre à aire ouverte et salle de bain
<u>DESCRIPTION :</u>		
Fondations	:	Pieux vissés
Murs extérieurs	:	Fibrociment
Portes extérieures	:	2 portes patio en façade et 1 de service en métal vitré du côté Sud
Fenêtres	:	PVC à volets et fixes
Toit	:	Solives 2" x 10" avec contreplaqué isolation et tôle d'acier prépeinte (1 versant avec fascia)
Galerie	:	Façade en bois 5 x (16.5' x26.7') avec escaliers en bois traité et rampe
Planchers	:	Rez-de-chaussée : 2 poutres composées avec soliveaux, contreplaqué, flottant et céramique dans salle de bain Étage : Mezzanine 8' x 10' en bois
Murs intérieurs	:	Gypse et panneauage
Plafond	:	Structure du toit

DESCRIPTION ET ÉVALUATION DE BÂTISSE (suite)

2 chalets- 4 saisons (suite)

Salle de bain	:	Douche individuelle, vanité en mélamine avec lavabo, toilette, ventilateur sanitaire et accessoires
Plomberie	:	Eau : pex avec branchement au réseau Égout : ABS & PVC avec branchement au réseau
Chauffage	:	Plinthes électriques et convecteurs
Électricité	:	Panneau 100 amps branché au réseau
Ameublement	:	Cuisinière, frigidaire, ensemble salle à manger, divans et fauteuils, lits, table pique-nique, BBQ

Coûts De construction neuf incluant installation	93 860 \$
--	-----------

Ameublement	<u>6 000 \$</u>
-------------	-----------------

Totale 1 unité	99 860 \$
----------------	-----------

X 2 chalets

Valeur dépréciée	199 720 \$
------------------	------------

Dépréciation physique 2 % :	<u>(3 994.4 \$)</u>
-----------------------------	---------------------

195 726 \$

ARRONDI À	<u>195 700 \$</u>
------------------	--------------------------

637, 7e Rang
Camping Club Havana Resort

Projet Miramar

Secteur 3- lot 6 040 494 à l'Ouest du projet des minimaisons
avec accès par 7^e Rang

1^{ère} PHASE - DÉVELOPPEMENT DE 150 EMPLACEMENTS À CONSTRUIRE

Dans le plan de développement et d'expansion actuelle de l'entreprise étant rendu possible en fonction de la forte demande et des autorisations obtenues, la partie de terrain localisée au sud du ruisseau et des emplacements déjà en services vis-à-vis la rue Cienfuegos, les secteurs 3, 4 et 5, à l'ouest des sites des rue Trinidad au nord du terrain en vrac et à l'est des secteurs 11 (amphithéâtre) et 12 (services sanitaires).

Sur cette espace de $\pm 66\,430.1 \text{ m}^2$, le terrain à été déboisé et 50 % de la rue centrale est déjà mise en chantier et fût complétée à l'automne 2020 avec l'installation des services d'eau, égout sanitaire et électricité qui sont déjà rendus pour les minimaisons.

Le projet étant autorisé, le plan de subdivision est en voie de préparation pour des terrain ayant les frontages prévus de 10.0 m (32.8') par des profondeurs variant de 21.5 m en majorité, mais d'une profondeur en suivant la sinuosité allant jusqu'à 33.0 m (108') le tout formant en prépondérance d'emplacements de 300 m^2 (3 230 pi²).

Prix de vente budgéter à	40 000 \$
Coût de mise en chantier pour les conduites d'eau, d'égout, d'électricité et de financement qui restent à installer	25 % = <u>10 000 \$</u>
	30 000 \$/ terrain
Valeur potentielle $150 \times 30\,000 \$ =$	4 500 000 \$
	÷ 10 ans
Période d'attente et de vente estimée à 10 ans (15 par années)	450 000 \$/ année
	X
Au taux de 10 % = facteur	<u>6.145</u>
Valeur actuelle	2 765 250 \$
ARRONDI À	<u>2 765 000 \$</u>



Lot 6 040 494 - sites pour roulottes et chapiteau (150 pi dia.)



Aménagements de nouveaux sites pour roulottes



Aménagements de nouveaux sites pour roulottes



Aménagements de nouveaux sites pour roulottes vers le
chapiteau

637, 7^e rang, Maricourt

Usine purification d'eau usée

**Secteur 3 – lot 6 040 494 à la limite Ouest du chemin d'accès avec le
début du site de développement de 64 terrains pour minimaisons**

Usine purification d'eau usée

Système d'égout :

Nouvelle fosse septique pour traitement des eaux usées avec transformations de l'ancienne fosse en centre de pompage selon nouveau système de traitement des eaux en 2019 par la firme Ecochem au coût de 745 088 \$

Coût actuel indexé incluant les 2 bâtiments :	1 025 240 \$
Dépréciation physique 15% :	<u>(153 786 \$)</u>
Valeur dépréciée	871 454 \$
ARRONDI À	<u>871 500 \$</u>



Fosses existantes pour pompage



2 bâtiments pour usine d'épuration d'eau



Arrière des 2 bâtiments



Bassins pour purification d'eau

ATTESTATION DE L'ÉVALUATEUR

J'atteste par la présente, au mieux de ma connaissance et de ma conviction, que :

- Le compte rendu dans le présent rapport est vrai et exact;
- Les analyses, opinions et conclusions du rapport me sont propres et elles sont neutres et objectives; elles ne sont restreintes que par les hypothèses et réserves que j'ai été appelé à formuler.
- Je n'ai aucun intérêt actuel ou éventuel à l'égard du bien faisant l'objet du présent rapport et je n'ai aucun lien personnel ni parti pris en ce qui concerne les parties en cause;
- La rémunération n'est pas fondée sur une conclusion de valeur arrêtée d'avance ou biaisée en faveur du client, pas plus que sur la confirmation d'une indication préliminaire de la valeur de l'immeuble. Au surplus, ma rémunération n'est pas liée à la stipulation d'un résultat quelconque ou à l'arrivée d'un événement ultérieur.
- J'ai rédigé mes analyse, opinions et conclusions de même que le présent rapport en conformité avec les règlements et normes de pratique professionnelle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec;
- J'ai effectué le 20 octobre 2023, à une inspection personnelle et la mise à jour des relevés de l'immeuble qui ont été réalisés et en expansion;
- Personne n'a fourni une aide professionnelle importante au signataire de ce rapport

Selon nos calculs, nos connaissances et notre expérience et après avoir analysé et quantifié les éléments s'y rattachant, nous sommes d'avis que pour les fins de financement hypothécaire :

:

Vingt-quatre million cinq mille six cents dollars24 005 600 \$

et ce, pour et en date du 20 octobre 2023

ANDRÉ LEBLANC & ASSOCIÉS


 André Leblanc, ÉA
 Évaluateur Agréé

AL/fid

QUALIFICATIONS

ANDRÉ LEBLANC
ÉVALUATEUR AGRÉÉ

BUREAUX

**2965, rue Boischatel,
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3Z8
Tél.: (819) 373-6579**

QUALIFICATIONS

- Cours secondaire (Sciences Mathématiques);
- Technique en arpentage et estimation des coûts de construction pour structures résidentielles, commerciales, industrielles et institutionnelles. (Certificat de l'Institut Internationale de construction);
- Évaluateur Agréé de l'Ordre des Évaluateurs Agréés du Québec depuis 1970. Équivalent à un baccalauréat en administration avec deux (2) ans de spécialisation en évaluation;
- Membre de l'Association Professionnelle des Estimateurs en Expropriation du Québec Inc., depuis 1966;
- Membre de l'Association des Évaluateurs Municipaux du Québec. (Permis no 33061).

EXPÉRIENCES

- Quatre (4) ans dans un travail connexe pour le Gouvernement Fédéral;
- Six (6) ans à la Direction Générale des Expropriations, Ministère des Transports, à titre d'agent d'évaluation technique;
- Associé de la Firme Morin, Tessier, Martel, Leblanc & Associés, évaluateurs-conseils en 1972, associé de la Firme Martel, Leblanc & Associés en 1974, actionnaire de la Firme Martel, Leblanc Inc. en 1978, et depuis le 1er juin 1981, propriétaire de la Firme **André Leblanc & Associés**;
- Spécialisé en évaluation pour des fins d'Expropriation urbaine et rurale, évaluation municipale, valeur marchande, fiscalité, assurances, gain de capital, etc.;
- Témoin-expert devant la Régie des Services Publics, la Régie du Gaz et de l'Électricité, la Chambre d'Expropriation, le Bureau de Révision de l'Évaluation Foncière, la Cour Provinciale, la Cour Supérieure et la Cour Canadienne de l'Impôt.